ATHENA

La sicurezza pensata Donna

2024

UTILITY DIADORA

SAFETY FOOTWEAR AND WORKWEAR SINCE 1998

LEGENDA

REQUIREMENTS - ABBIGLIAMENTO

PLUS - ABBIGLIAMENTO

REQUIREMENTS - CALZATURE

IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20345:2022	IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20345:2011
	
	
	
	

PLUS - CALZATURE

PLUS - ACCESSORI

Indice

UTILITY
DIADORA

L'eccellenza italiana al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici di tutto il mondo.

La Storia

Net Breathing System™ by Geox

Pioneer

1998 2005 2013 2018

Glove

Mass Damper

Breathing System™ by Geox

2024

Glove Eco

Athena

Fly

2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024

Net Breathing System by Geox Airbox

Evolution

Diadora Utility Shark

INDOOR LITEWORK

702.174586 - SHELL VEST LEVEL

702.177264 - SOFTSHELL LEVEL LITEWORK

702.160302 - VEST MOVER

702.172117 - WW JACKET POLY

702.175947 - MICROPILE POCKET LITEWORK

702.172118 - SWEAT PILE FZ

702.175943 - SWEATSHIRT FZ LITEWORK

702.175944 - SWEATSHIRT HZ LITEWORK

702.178755 - SWEATSHIRT ZIP LITEWORK

702.178756 - SWEATSHIRT CREW LITEWORK

702.176913 - T-SHIRT MC ATONY ORGANIC

702.177955 - POLO MC ATLAR ORGANIC

702.177954 - POLO ML ATLANTIS ORGANIC

702.177667 - T-SHIRT ML MONO ORGANIC

702.161755 - BIB OVERALL POLY

702.161756 - COVERALL POLY

702.160303 - PANT ROCK PERFORMANCE

702.171658 - PANT ROCK WINTER PERFORMANCE


COD.60062
CLASSIC NAVY


COD.75070
STEEL GRAY

702.175342 - PANT ROCK LIGHT PERF COTTON


COD.75012
GREY HEMP


COD.60062
CLASSIC NAVY


COD.75070
STEEL GRAY

702.177663 - PANT ROCK STRETCH PERFORMANCE


COD.80013
BLACK


COD.60062
CLASSIC NAVY


COD.75070
STEEL GRAY

702.160301 - PANT STAFF CARGO


COD.80013
BLACK


COD.75070
STEEL GRAY


COD.60062
CLASSIC NAVY

702.171659 - PANT STAFF WINTER CARGO


COD.75070
STEEL GRAY


COD.60062
CLASSIC NAVY

702.176213 - PANT STAFF LIGHT CARGO COTTON


COD.75070
STEEL GRAY


COD.60062
CLASSIC NAVY

702.177649 - PANT STAFF STRETCH CARGO


COD.25070
BEIGE NATURAL


COD.60062
CLASSIC NAVY


COD.75070
STEEL GRAY

702.161758 - BERMUDA POLY


COD.75012
GREY HEMP

702.176209 - BERMUDA POLY CAMO

OUTFIT SUGGERITO


702.160302
COD.75070 STEEL GRAY


702.172117
COD.60062 CLASSIC NAVY


702.174586
COD.60062 CLASSIC NAVY


702.175943
COD.75070 STEEL GRAY


702.175944
COD.60062 CLASSIC NAVY


702.176913
COD.C5493
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE


702.176913
COD.C5493
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE


702.177264
COD.60062 CLASSIC NAVY


702.161758
COD.60062 CLASSIC NAVY


702.160301
COD.75070 STEEL GRAY


702.177955
COD.60062 CLASSIC NAVY


702.160303
COD.60062 CLASSIC NAVY

EVOLUTION

COD.80013
BLACK

702.180797 - POLAR FLEECE FZ EVOLUTION

COD.80013
BLACK

702.180799 - PADDED JACKET EVOLUTION

COD.80013
BLACK

702.180796 - SOFTSHELL EVOLUTION

COD.75014
BUNG GRAY

COD.80001
DK SMOKE

702.180795 - BERMUDA EVOLUTION

COD.75014
BUNG GRAY

COD.80001
DK SMOKE

702.180798 - PANT PERFORMANCE EVOLUTION

OUTFIT SUGGERITO

702.180799
COD.80013 BLACK

702.180797
COD.80013 BLACK

702.180798
COD.75014 BUNG GRAY

702.180804
COD.45070 AMARANTO RED

702.180796
COD.80013 BLACK

702.180795
COD.75014 BUNG GRAY

702.180798
COD.80001 DK SMOKE

HYBRID


COD.60065
BLUE DENIM


COD.80013
BLACK

702.179822 - PADDED JACKET HYBRID TACTIC


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.179823 - SOFTSHELL HYBRID


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.180066 - VEST SOFTSHELL HYBRID


COD.80013
BLACK

702.180613 - SWEATSHIRT HYBRID TACTIC


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.179838 - PANT HYBRID PERFORMANCE


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.179839 - PANT HYBRID CARGO


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.180800 - PANT HYBRID POLY PERFORMANCE

OUTFIT SUGGERITO


702.180613
COD.80013 BLACK


702.180066
COD.C4725 BLACK/BLUE DENIM


702.180800
COD.C4725 BLACK/BLUE DENIM


702.179823
COD.C8817 BLACK/PHANTOM


702.179822
COD.60065 BLUE DENIM


702.179839
COD.C8817 BLACK/PHANTOM


702.179838
COD.C4725 BLACK/BLUE DENIM

PRO-TECH

COD.80013
BLACK

702.175987 - LIGHT PADDED JACKET TECH

COD.70437
CLIMBING IVY

COD.75135
ASPHALT

702.175946 - SOFTSHELL CARBON TECH

COD.80013
BLACK

COD.75135
ASPHALT

702.175343 - VEST CARBON TECH

COD.75070
STEEL GRAY

COD.80013
BLACK

COD.75135
ASPHALT

702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE

COD.75135
ASPHALT

702.178757 - PANT MULTI POCKET PERFORMANCE

COD.80013
BLACK

702.179459 - PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE

COD.75070
STEEL GRAY

COD.80013
BLACK

702.176200 - PANT TECH PERFORMANCE

COD.80013
BLACK

702.178533 - BERMUDA TECH

COD.D0217
IRON GATE/BLACK

COD.D0218
BLUE ABYSS/BLACK

COD.D0808
PIRATE BLACK/
GHOST BLACK

702.179457 - POLAR FLEECE TECHNO

OUTFIT SUGGERITO

702.175987
COD.80013 BLACK

702.175946
COD.75135 ASPHALT

702.175343
COD.80013 BLACK

702.177954
COD.80013 BLACK

702.176913
COD.80013 BLACK

702.175554
COD.75070 STEEL GRAY

702.176200
COD.75070 STEEL GREY

PRO-URBAN / WINTER


COD.60065
BLUE DENIM


COD.80013
BLACK

702.179822 - PADDED JACKET HYBRID TACTIC


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.179823 - SOFTSHELL HYBRID


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.180066 - VEST SOFTSHELL HYBRID


COD.80013
BLACK

702.180613 - SWEATSHIRT HYBRID TACTIC


COD.D0217
IRON GATE/BLACK


COD.D0218
BLUE ABYSS/BLACK


COD.D0808
PIRATE BLACK/
GHOST BLACK

702.179457 - POLAR FLEECE TECHNO


COD.45090
SAMBA RED


COD.60031
INSIGNIA BLUE

702.177266 - PADDED VEST OSLO


COD.60031
INSIGNIA BLUE


COD.80013
BLACK

702.177267 - PADDED JACKET OSLO


COD.70226
GREEN MILITARY


COD.45090
SAMBA RED


COD.75069
STORM GRAY


COD.60064
POWDER

702.159632 - SOFTSHELL SAIL


COD.60031
INSIGNIA BLUE


COD.75135
ASPHALT

702.177265 - KNITTED JACKET CHICAGO


COD.C0002
BLACK/EBONY


COD.D0219
SAMBA/
DARK SAPPHIRE/
VAPOR GREY

702.179456 - SHIRT CHECK CORTINA


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.179838 - PANT HYBRID PERFORMANCE


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.179839 - PANT HYBRID CARGO


COD.C4725
BLACK/BLUE DENIM


COD.C8817
BLACK/PHANTOM

702.180800 - PANT HYBRID POLY PERFORMANCE


COD.70437
CLIMBING IVY


COD.70408
MERMAID


COD.80013
BLACK

702.177268 - PANT MOSCOW CARGO


COD.80013
BLACK


COD.75093
GREY U.K.


COD.60052
NAVY TUAREG


COD.25070
BEIGE NATURAL

702.160298 - PANT WAYET CARGO


COD.80013
BLACK

702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE


COD.75003
DENIM GRAY


COD.60002
BLUE BLEACHED
DENIM

702.159590 - PANT STONE


COD.C6208
NEW BLACK WASHING


COD.C6206
BLEACH WASHING


COD.C6207
DIRTY WASHING

702.170750 - PANT STONE 5 PKT


COD.C6207
DIRTY WASHING

702.170752 - PANT STONE PLUS


COD.C6208
NEW BLACK WASHING


COD.C6207
DIRTY WASHING

702.172115 - PANT STONE CARGO

COD.60023
MOONLIGHT BLUE

702.179829 - PANT STONE ERGO STRETCH

COD.60023
MOONLIGHT BLUE

702.179830 - PANT STONE STRETCH

OUTFIT SUGGERITO

702.177267
COD.80013
BLACK

702.177265
COD.60031
INSIGNIA BLUE

702.179456
COD.C0002
BLACK/EBONY

702.179456
COD.D0219
SAMBA/DARK SAPPHIRE/VAPOR GREY

702.177268
COD.80013
BLACK

702.172115
COD.C6207
DIRTY WASHING

PRO-URBAN / SUMMER

COD.C6535
NEW BLUE WASHING

702.171663 - SHIRT DENIM

COD.45070
AMARANTO RED

COD.60095
BLUE ASH

COD.75148
PERISCOPE

COD.C5493
LIGHT MID GREY MEL.

702.180804 - T-SHIRT GRAPHIC 1998

COD.25003
BIRCH BEIGE

COD.75151
OYSTER MUSHROOM

702.179831 - T-SHIRT DEEP DYED

COD.80006
BLACK FIR GREEN

COD.25064
BEIGE CLASSIC

COD.60052
NAVY TUAREG

COD.75138
GREY QUIET SHADE

702.160308 - BERMUDA WONDER

COD.C6207
DIRTY WASHING

702.173549 - BERMUDA STONE

COD.C9513
BLUE ATLANTIC /
TEAL GREEN

702.177655 - BERMUDA STONE CARGO LIGHT

COD.70167
FOREST NIGHT

COD.60027
INFINITY

702.179824 - BERMUDA TINTO CAPO

COD.C9513
BLUE ATLANTIC /
TEAL GREEN

702.177651 - PANT STONE CARGO LIGHT

COD.C9562
COLONEL BLUE /
BLUE SHADOW

702.177653 - PANT STONE 6 PKT LIGHT

COD.60052
NAVY TUAREG

COD.80006
BLACK FIR GREEN

COD.75138
GREY QUIET SHADE

COD.25064
BEIGE CLASSIC

702.160305 - PANT WIN CARGO

OUTFIT SUGGERITO

702.171663
COD.C6535 NEW BLUE WASHING

702.179831
COD.75151 OYSTER MUSHROOM

702.180804
COD.45070 AMARANTO RED

702.179824
COD.60027 INFINITY

702.177655
COD.C9513 BLUE ATLANTIC/
TEAL GREEN

702.180804
COD.60095 BLUE ASH

702.180804
COD.C5493
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE

702.179829
COD.60023 MOONLIGHT BLUE

702.160305
COD.25064 BEIGE CLASSIC

OUTDOOR TRAIL


COD.80013
BLACK


COD.70166
GREEN THYME

702.177660 - PADDED JACKET CROSS


COD.60100
BLUE MORROCAN


COD.60062
CLASSIC NAVY


COD.75135
ASPHALT

702.178365 - PADDED SOFTSHELL SAIL


COD.80013
BLACK


COD.60063
BLUE CORSAIR

702.172756 - BOMBER D-SWAT


COD.80013
BLACK

702.179459 - PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE


COD.80013
BLACK

702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE


COD.C7267
GRAY CAMOUFLAGE

702.173172 - PANT RIPSTOP CARGO CAMO


COD.80013
BLACK


COD.70437
CLIMBING IVY

702.173964 - PANT RIPSTOP CARGO


COD.80013
BLACK

702.181454 - TOP SEAMLESS EVO


COD.80013
BLACK

702.181453 - PANT SEAMLESS EVO

OUTFIT SUGGERITO


702.178365
COD.60100 BLUE MORROCAN


702.177660
COD.70166 GREEN THYME


702.181454
COD.80013 BLACK


702.172118
COD.80013 BLACK


702.179459
COD.80013 BLACK


702.173172
COD.C7267 GRAY CAMOUFLAGE

STRETCH


COD.75070 STEEL GRAY


COD.60033 BLUE DARK DENIM


COD.80013 BLACK

702.172118 - SWEAT PILE FZ


COD.45045 TRUE RED


COD.60062 CLASSIC NAVY


COD.75070 STEEL GRAY


COD.60062 CLASSIC NAVY

702.175947 - MICROPILE POCKET LITEWORK


COD.70166 GREEN THYME


COD.80013 BLACK


COD.75070 STEEL GRAY


COD.60062 CLASSIC NAVY

702.175943 - SWEATSHIRT FZ LITEWORK


COD.70166 GREEN THYME


COD.80013 BLACK


COD.75070 STEEL GRAY

702.175944 - SWEATSHIRT HZ LITEWORK


COD.75070 STEEL GRAY


COD.60062 CLASSIC NAVY

702.178755 - SWEATSHIRT ZIP LITEWORK


COD.25070 BEIGE NATURAL


COD.70167 FOREST NIGHT


COD.75047 RAIN GRAY

702.170058 - PANT STRETCH PERFORMANCE


COD.25070 BEIGE NATURAL


COD.70167 FOREST NIGHT


COD.75047 RAIN GRAY

702.170018 - BERMUDA STRETCH

OUTFIT SUGGERITO

702.175943
COD.75070 STEEL GRAY

702.175944
COD.70166 GREEN THYME

702.176913
COD.45045 TRUE RED

702.176913
COD.80013 BLACK

702.170058
COD.75047 RAIN GRAY

702.170058
COD.70167 FOREST NIGHT

EASYWORK


COD.75069
STORM GRAY


COD.60064
POWDER


COD.70226
GREEN MILITARY


COD.45090
SAMBA RED

702.159632 - SOFTSHELL SAIL


COD.75070
STEEL GRAY

702.175947 - MICROPILE POCKET LITEWORK


COD.75070
STEEL GRAY

702.175943 - SWEATSHIRT FZ LITEWORK


COD.75070
STEEL GRAY

702.178755 - SWEATSHIRT ZIP LITEWORK


COD.80014
BLACK COAL

702.175552 - PANT EASYWORK PERFORMANCE


COD.20002
OPTICAL WHITE


COD.75070
STEEL GRAY

702.175553 - PANT EASYWORK LIGHT PERFORMANCE


COD.75070
STEEL GRAY

702.176206 - BERMUDA EASYWORK LIGHT

OUTFIT SUGGERITO

702.159632
COD.75069 STORM GRAY

702.175947
COD.75070 STEEL GRAY

702.176913
COD.20002 OPTICAL WHITE

702.175553
COD.75070 STEEL GRAY

WOMAN LITEWORK


COD.80013 BLACK


COD.60062 CLASSIC NAVY

702.177677 - SWEATSHIRT FZ ATHENA


COD.45013 RED HIBISCUS


COD.60062 CLASSIC NAVY


COD.80013 BLACK

702.177670 - T-SHIRT MC ATHENA


COD.45013 RED HIBISCUS


COD.80013 BLACK


COD.60062 CLASSIC NAVY

702.177674 - POLO MC ATHENA


COD.80013 BLACK


COD.60062 CLASSIC NAVY

702.177675 - PANT CARGO ATHENA

OUTFIT SUGGERITO


702.177677
COD.80013 BLACK


702.177677
COD.60062 CLASSIC NAVY


702.177670
COD.45013 RED HIBISCUS


702.177674
COD.60062 CLASSIC NAVY


702.177675
COD.80013 BLACK


702.177675
COD.60062 CLASSIC NAVY

WOMAN PRO

COD.80013 BLACK

702.179828 - PADDED JACKET TECH ATHENA

COD.80013 BLACK

702.177672 - LIGHT PADDED VEST ATHENA

COD.DO220 CHINESE RED/BLACK

COD.80013 BLACK

702.179462 - SOFTSHELL ATHENA

COD.80013 BLACK

702.179460 - LIGHT PADDED JACKET ATHENA

COD.80013 BLACK

702.179827 - SWEATSHIRT ABILITY ATHENA

COD.80013 BLACK

702.179826 - PANT ABILITY ATHENA

COD.60123 VINTAGE INDIGO

702.177676 - PANT STONE ATHENA

OUTFIT SUGGERITO

702.177672
COD.80013 BLACK

702.179828
COD.80013 BLACK

702.179827
COD.80013 BLACK

702.177674
COD.80013 BLACK

702.177670
COD.80013 BLACK

702.177675
COD.80013 BLACK

702.179826
COD.80013 BLACK

SEAMLESS

COD.80013
BLACK

702.181454 - TOP SEAMLESS EVO

COD.80013
BLACK

702.181453 - PANT SEAMLESS EVO

Calzature

IL NOSTRO APPROCCIO VERSO LA SOSTENIBILITÀ

OGNI GIORNO CI IMPEGNIAMO A MIGLIORARE LE NOSTRE PRESTAZIONI IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE. IL NOSTRO APPROCCIO GRADUALE CI PERMETTE DI CRESCERE E IMPARARE LUNGO IL PERCORSO, RIDUCENDO PROGRESSIVAMENTE IL NOSTRO IMPATTO AMBIENTALE, SCEGLIENDO E PROMUOVENDO L'USO DI MATERIALI RICICLATI.

NEL METTERE TUTTE LE NOSTRE COMPETENZE ARTIGIANALI E LA NOSTRA CURA PER IL PRODOTTO PER RAGGIUNGERE NUOVI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ, CREDIAMO NEL POTERE DELLA 'PROXIMITY'. LAVORIAMO PER RENDERE I NOSTRI OBIETTIVI OGNI GIORNO PIÙ VICINI, COINVOLGENDO LA NOSTRA COMUNITÀ, CONTROLLANDO LA SUPPLY CHAIN E PROMUOVENDO LA CONVERSAZIONE. IL VIAGGIO È ANCORA LUNGO, MA POSSIAMO CONTARE SUL GIOCO DI SQUADRA.

INSIEME, ARRIVEREMO AL TRAGUARDO.

**ABBIAMO INIZIATO LA TRANSIZIONE VERSO L'UTILIZZO DI MATERIALI CERTIFICATI.
NEL CORSO DEGLI ANNI SIAMO INTERVENUTI SUI NOSTRI PRODOTTI IN QUESTO MODO:**

K SOLE

INSERTO ANTIPERFORAZIONE RICICLATO

PERWANGER® LEATHER

TOMAIA

PUNTALE



PACKAGING

COSA FAREMO:

ETICHETTA TESSUTA LINGUA

TOMAIA

COPPETTA PROTETTIVA IN TPU

LACCI

ETICHETTA ESD

MASS DAMPER

SUOLA MDS

NUOVA NORMATIVA EN ISO 20345:2022

NEW STANDARD EN ISO 20345:2022

CALZATURE DI SICUREZZA

REQUISITI DI BASE (SB)

- PUNTALE RESISTENTE 200 J + 15kN
- ERGONOMIA E COMFORT DELLA CALZATURA
- RESISTENZA, INNOCUITÀ E PERFORMANCE DEI MATERIALI
- NEW — RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PAVIMENTO IN CERAMICA + DETERGENTE TACCO/PUNTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRA	CERAMICA + DETERGENTE TACCO/PIANTA
SRB	ACCIAIO + GLICERINA TACCO/PIANTA
SRC	SRA + SRB

REQUISITO DI BASE

NEW — RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PAVIMENTO IN CERAMICA + DETERGENTE TACCO/PUNTA

REQUISITO SUPPLEMENTARE

NEW — SR — RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PAVIMENTO IN CERAMICA + GLICERINA TACCO/PUNTA

DIFFERENZIAZIONE TRA MATERIALE E CHIODO (P-PL-PS)

ANTIPERFORAZIONE

P

INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE

Ø = 4,5 mm

NEW

PL

INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE NON METALLICO

Ø = 4,5 mm

NEW

PS

INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE NON METALLICO

Ø = 3,0 mm

ALTRI REQUISITI E MARCATURE

E

ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TALLONE

A

CALZATURA ANTISTATICA

NEW

WPA

TOMAIA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE E ALL'ASSORBIMENTO D'ACQUA

WR

CALZATURA RESISTENTE ALL'ACQUA

HRO

SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO

CI

ISOLAMENTO DAL FREDDO

NEW

LG

SISTEMA LADDER GRIP (LADDER HEEL)

HI

ISOLAMENTO DAL CALORE

FO

SUOLA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI

NEW

SC

COPRI PUNTALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

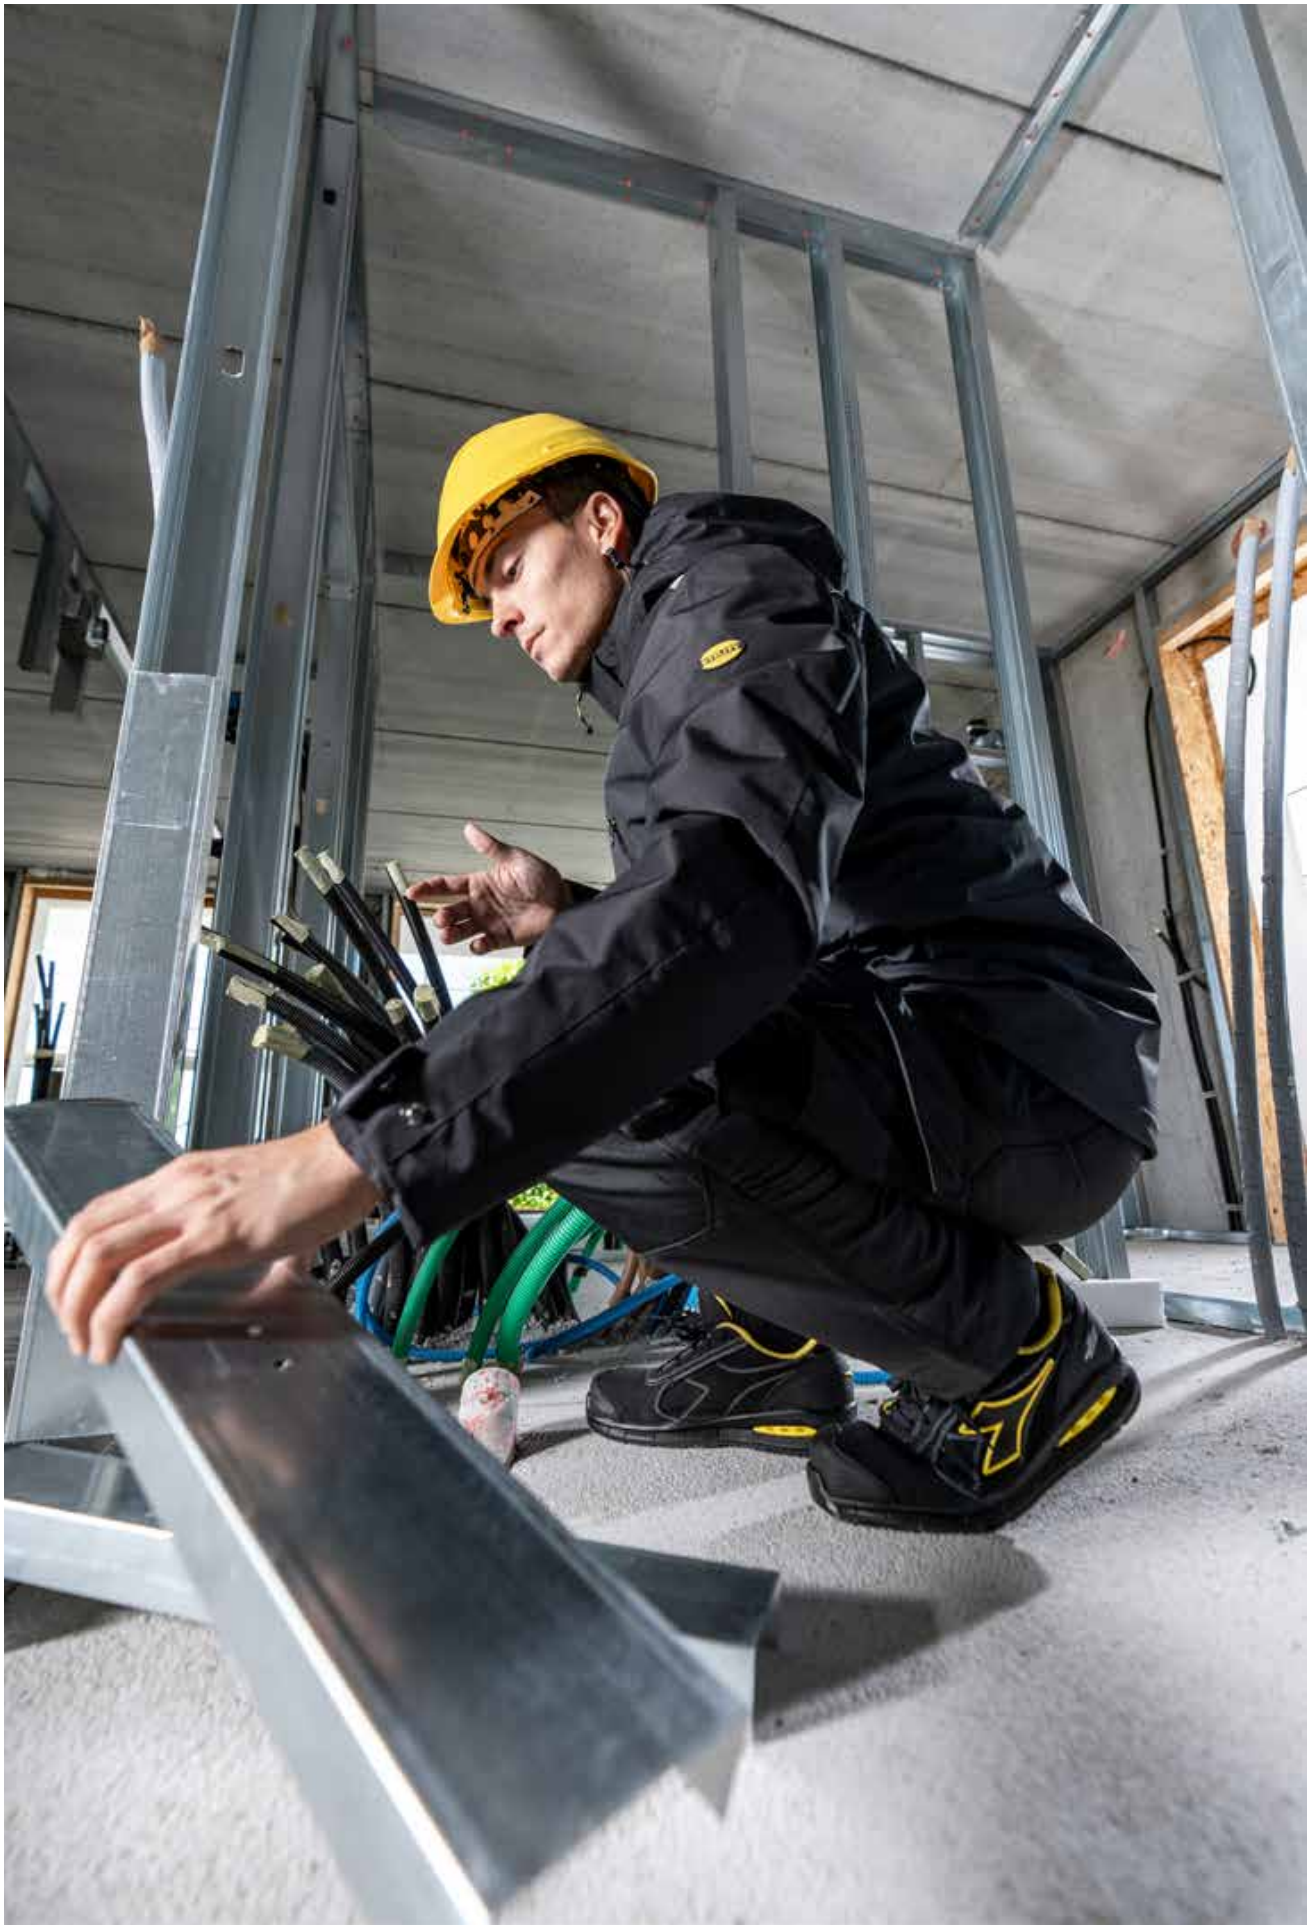

NET BREATHING SYSTEM BY GEOX - AIRBOX

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX AIRBOX

PATENTED

TRASPIRABILITÀ

COMPONENTI

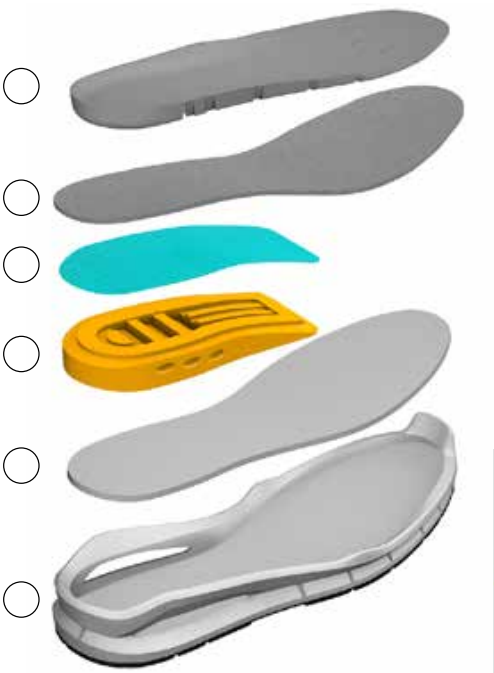

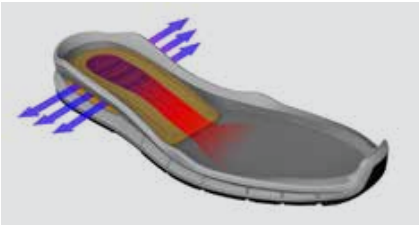

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

TRASPIRABILITÀ

ANTIPERFORAZIONE

TECNOLOGIA VISIBILE

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

DIATEX

DIA-tex

RESISTENZA ALL'ACQUA
RESISTENZA ALL'ACQUA

COMPONENTI

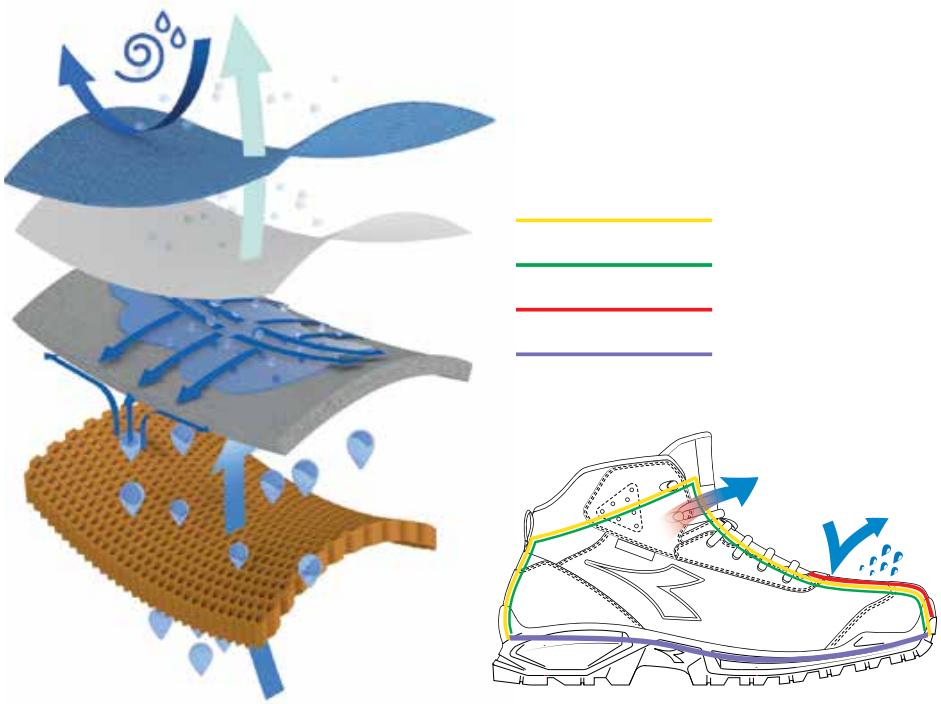

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

COLONNA D'ACQUA 10.000 mm

TRASPIRABILITÀ

RESISTENZA

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

D-LIGHT

D-LIGHT

BASF
We create chemistry

AMMORTIZZAZIONE

COMPONENTI

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

LEGGEREZZA

COMFORT

AMMORTIZZAZIONE

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

MATRYX

MATRYX®2.0

LEGGEREZZA LEGGEREZZA

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

COMPONENTI

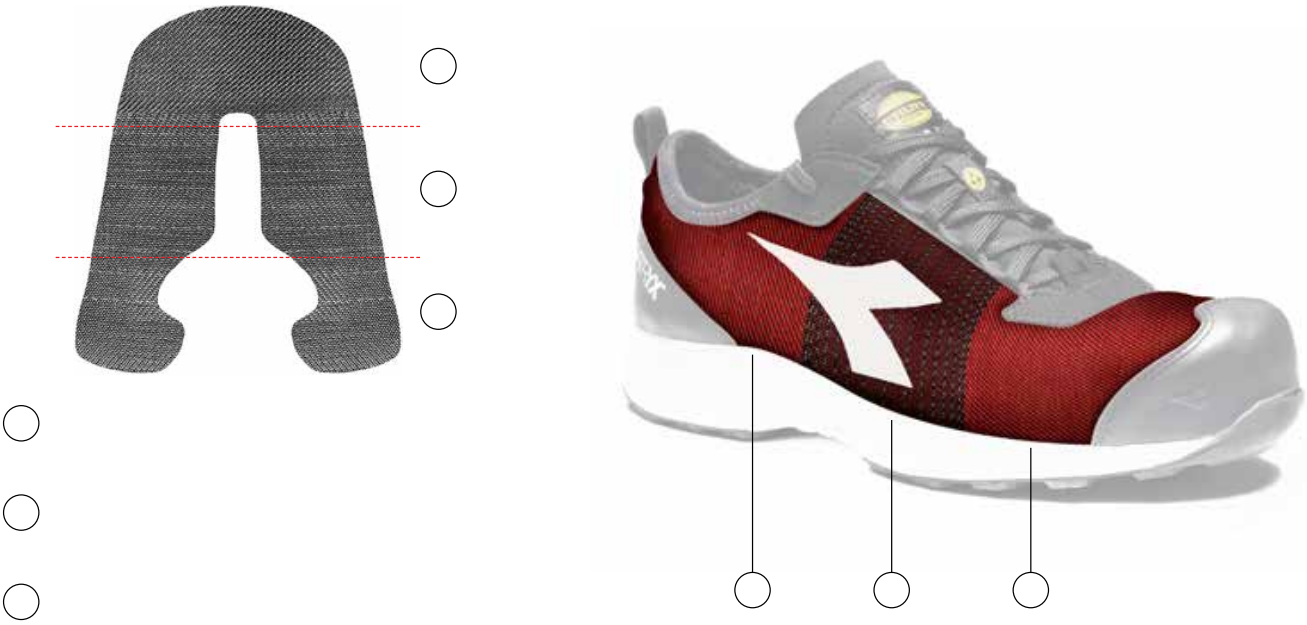

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

TRASPIRABILITÀ

LEGGEREZZA E RESISTENZA

SUPPORTO LATERALE

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

NET BREATHING SYSTEM

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

TRASPIRABILITÀ

COMPONENTI

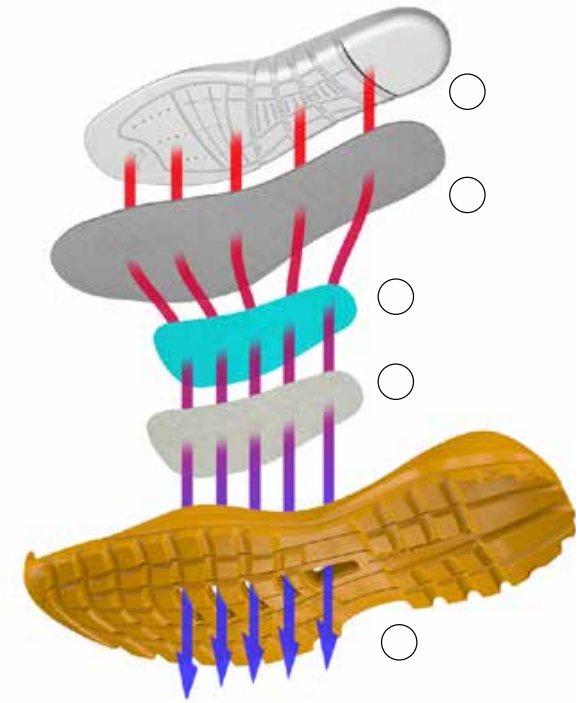

CARATTERISTICHE

TRASPIRABILITÀ

IMPERMEABILITÀ DELLA SUOLA

VANTAGGI

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

MASS DAMPER SYSTEM

MASS DAMPER

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

COMPONENTI

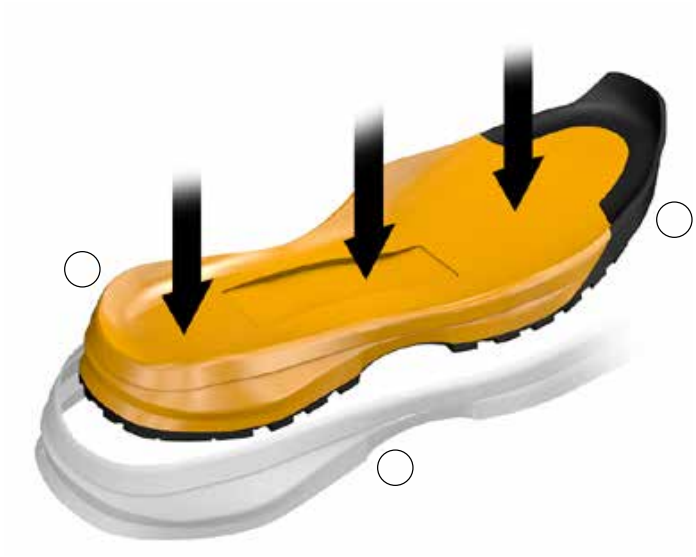

CARATTERISTICHE

COMPRESSION SET PROSSIMO ALLO 0

PROTEZIONE IN TPU

ESTENSIONE LUNGO TUTTA LA SUOLA PER UN'AMMORTIZZAZIONE TOTALE

VANTAGGI

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

LITEBASE BY VIBRAM

LITEBASE

LEGGEREZZA

COMPONENTI

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

LEGGEREZZA

COMFORT

PERFORMANCE VIBRAM 100% INVARIATE

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

STABLE IMPACT SYSTEM

STABLE IMPACT SYSTEM

PATENTED

AMMORTIZZAZIONE

COMPONENTI

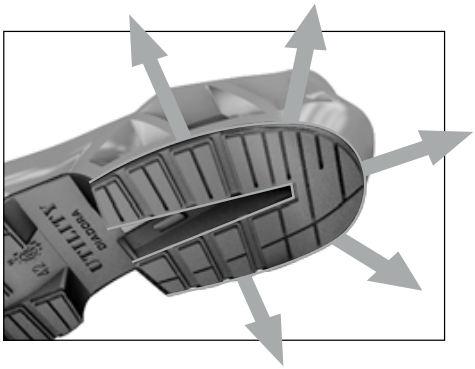

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

AMMORTIZZAZIONE ADATTIVA

OTTIMO EQUILIBRIO TRA AMMORTIZZAZIONE E REATTIVITÀ

PERCEZIONE DI COMFORT UNIVERSALE

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

SOFTBOX

SOFTBOX

AMMORTIZZAZIONE

COMPONENTI

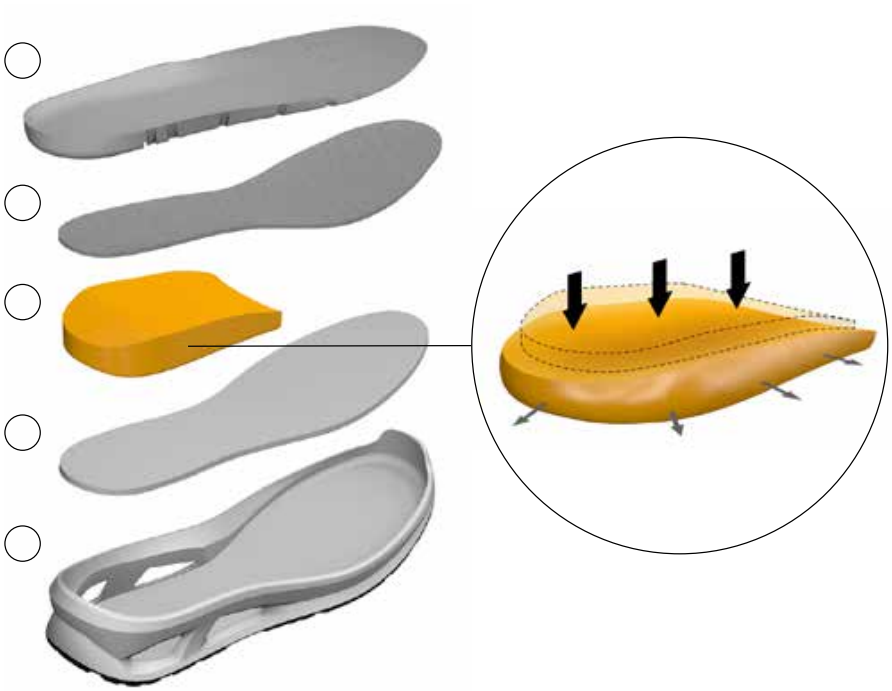

CARATTERISTICHE

AMMORTIZZAZIONE

ANTIPERFORAZIONE

TECNOLOGIA VISIBILE

VANTAGGI

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

TECNOLOGIE - INSERTO ANTIPERFORAZIONE

K SOLE

K SOLE BREATHABLE

K SOLE ECO

TECNOLOGIE - PUNTALE

CARBONFIBER TOE

FIBERGLASS TOE

ALUMINIUM TOE

STEEL TOE

TECNOLOGIE - TOMAIA

ATOM

CORDURA FABRIC

ERGONOMIC SUPPORT

PERWANGER LEATHER

D-CAGE

TPU PROTECTION

U-MICRO

TECNOLOGIE - SUOLA

#WEAVE

D4²

D-SPIDER

TPU film

EVA TPU

EVA TPU

NITRILE RUBBER

TECNOLOGIE TRASVERSALI E PLUS

QUICK RELEASE SYSTEM

ESD

WOMEN SIZE

ECO

SLIDING LACING SYSTEM


UTILITY
DIADORA

FLY LITEBASE MATRYX

S3L FO SR HRO SC ESD
S1PL FO SR HRO SC ESD

CE EN ISO 20345:2022

NEW REGULATION

LEGGEREZZA E PERFORMANCE

LEGGEREZZA E RESISTENZA

MASSIMA LEGGEREZZA E MINIMO INGOMBRO

Più leggero con il massimo grip
Più sottile ed estremamente stabile
Performance Vibram 100% garantita

Miglior controllo dei movimenti
Sostegno del piede in fase di flessione
Il piede rimane asciutto

Il più leggero
Metal free

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

Matryx 2.0

SUOLA

EVA ultraleggera con film protettivo in TPU

Gomma nitrilica HRO FO SR con Vibram® Litebase Technology

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Fibra di carbonio 200J

K SOLE ECO PL



FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare anatomico, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi

COD.703.181308

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

FLY LITEBASE MATRYX LOW

S3L FO SR HRO SC ESD
701.181127
38/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

Col. C0641
BLACK / WHITE

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR con Vibram Litebase Technology

HIGHLIGHTS

Vibram LITEBASE
CARBONFIBER TOE
MATRYX EVO
TPU PROTECTION

REQUISITI

WPA SC SR FO HRO
CE EN ISO 20345:2022

PLUS

Sostituisce il modello
701.177679 - FLY LITEBASE MATRYX LOW S3 HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

NITRILE RUBBER · EVA TPU · K SOLE ECO · SLIDING

FLY LITEBASE MATRYX LOW

S1PL FO SR HRO SC ESD
701.181128
38/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

Col. C2461
RED/WHITE

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR con Vibram Litebase Technology

HIGHLIGHTS

Vibram LITEBASE
CARBONFIBER TOE
MATRYX EVO
TPU PROTECTION

REQUISITI

SC SR FO HRO
CE EN ISO 20345:2022

PLUS

Sostituisce il modello
701.177680 - FLY LITEBASE MATRYX LOW S1P HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

NITRILE RUBBER · EVA TPU · K SOLE ECO · SLIDING

GLOVE NET

S3L FO SR HRO ESD
S1PL FO SR HRO ESD

CE EN ISO 20345:2022

TRASPIRABILITÀ

TRASPIRABILITÀ E TERMOREGOLAZIONE NATURALE

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

Il piede rimane asciutto in ogni condizione

COSTRUZIONE

3D a camino con antiscalzante

S3L Pelle bovina scamosciata Perwanger / S1PL pelle bovina scamosciata Perwanger e tessuto poliestere

SUOLA

EVA con film protettivo in TPU

Gomma nitrilica HRO FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

K-SOLE Breathable PL

FIT

15 mm

Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare anatomico, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi

COD.703.181307

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

GLOVE NET MID PRO

S3L FO SR HRO ESD
701.181123
35/49

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. C8321
ASPHALT /
ORANGE FLUO

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR

REQUISITI

WPA SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.173527 - GLOVE NET MID PRO S3 HRO SRA ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC

GLOVE NET LOW PRO

S3L FO SR HRO ESD
701.181124
35/49

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. C8321
ASPHALT /
ORANGE FLUO

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR

QUALITÉ

WPA SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.173528 - GLOVE NET LOW PRO S3 HRO SRA ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC

GLOVE NET LOW PRO

S1PL FO SR HRO ESD
701.181122
35/49

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

Col. C8321
ASPHALT / ORANGE FLUO

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

REQUISITI

SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.173657 - GLOVE NET LOW PRO S1P HRO SRA ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC SHAPE

GLOVE NET LOW

S3L FO SR HRO ESD
701.181125
35/49

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. 75066
WIND GRAY

Col. 60014
BLUE COSMOS

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

REQUISITI

WPA SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.173529 - GLOVE NET LOW S3 HRO SRA ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC

GLOVE NET LOW

S1PL FO SR HRO ESD
701.181126
35/49

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. 60014
BLUE COSMOS

Col. 75066
WIND GRAY

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

REQUISITI

SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.173530 - GLOVE NET LOW S1P HRO SRA ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC

GLOVE ECO

S1P SRC HRO

CE EN ISO 20345:2011

AMMORTIZZAZIONE

RECYCLED BLENDED claim standard

CERTIFIED BY ICEA
ICEA-TX-865

12,4% poliestere riciclato RCS
5,2% gomma sintetica riciclata RCS
3,5% poliuretano riciclato RCS
2,3% polietilene riciclato RCS
Certificato ICEA
RC0173
Composto per il 23% da materiali riciclati

MADE IN ITALY

AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA

MASS DAMPER

SOSTENIBILITÀ

ECO

Massima restituzione di energia
Durata e stabilità della performance
Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort

Tutti i tessuti di cui è composta Glove Eco sono provenienti al 100% da poliestere riciclato (rPET), certificato in conformità allo standard RCS
Il battistrada, realizzato utilizzando gomma sintetica al 30% riciclata e certificata secondo lo standard RCS, garantisce il massimo della perfomance
La pelle della tomaia è priva di PFAS, sostanze potenzialmente rischiose per la salute e per l'ambiente.

COSTRUZIONE

Air Mesh in 100% poliestere con antiscalzante in microfibra ECO

Vitello scamosciato italiano PFAS free e mesh ECO

SUOLA

PU riciclato ECO con MASS DAMPER SYSTEM

Gomma nitrilica ECO, HRO

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

K-SOLE ECO



FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare estraibile anatomico ECO microforato in PU Foam con carboni attivi

COD.703.178022

GLOVE ECO MDS

S1P SRC HRO
701.177661
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU riciclato ECO con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica ECO, HRO

Col. C9434
BLACK / ECO GREEN

HIGHLIGHTS

ECO

MASS DAMPER

MADE IN ITALY

RECYCLED BLENDED claim standard

12,4% poliestere riciclato RCS
5,2% gomma sintetica riciclata RCS
3,5% poliuretano riciclato RCS
2,3% polietilene riciclato RCS
Certificato ICEA
RC0173
Composto per il 23% da materiali riciclati

CERTIFIED BY ICEA
ICEA-TX-865

REQUISITI

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE · ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · TPU film · K SOLE ECO · AERODYNAMIC SOLE

GLOVE MDS MATRYX

S3S FO HRO SR SC ESD
S1PS HRO SR SC ESD

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA

MASS DAMPER

Massima restituzione di energia
Durata e stabilità della performance
Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort

LEGGEREZZA E RESISTENZA

MATRYX 2.0

Miglior controllo dei movimenti
Sostegno del piede in fase di flessione
Il piede rimane asciutto

DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TPU PROTECTION

Aumenta la durata della calzatura
Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

Matryx 2.0

SUOLA

PU con MASS DAMPER SYSTEM

Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

K-SOLE PS



FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi

COD.703.181310

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

GLOVE MDS MATRYX QUICK MID

S3S FO HRO SR SC ESD
701.181131
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER
MATRYX 2.0
QUICK RELEASE SYSTEM
TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SC SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.178902 - GLOVE MDS MTX QUICK MID S3 HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE ALUMINIUM TOE NITRILE RUBBER TPU film SLIDING K SOLE ANATOMIC FOOTBED

GLOVE MDS MATRYX LOW

S3S FO HRO SR SC ESD
701.181132
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER
MATRYX 2.0
TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SC SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.178897 - GLOVE MDS MTX LOW S3 HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE ALUMINIUM TOE NITRILE RUBBER TPU film SLIDING K SOLE ANATOMIC FOOTBED

GLOVE MDS MATRYX LOW

S1PS HRO SR SC ESD
701.181133
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. C6213
POPPY RED / GRAY

Col. C1463
BLACK / YELLOW

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

MATRYX

TPU PROTECTION

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

REQUISITI

PS SC SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

Sostituisce il modello
701.178901 - GLOVE MDS MTX LOW S1P HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE ALUMINIUM TOE NITRILE RUBBER TPU film SLIDING K SOLE

GLOVE MDS

S3S FO HRO SR
S1PS FO HRO SR

CE EN ISO 20345:2022



AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA

MASS DAMPER

Massima restituzione di energia
Durata e stabilità della performance
Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

S3S Pelle bovina Nubuck / S1PS Pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere

SUOLA

PU con MASS DAMPER SYSTEM

Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

K-SOLE PS



FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

COD.703.175941

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

GLOVE MDS MID

S3S FO HRO SR
701.181134
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

Col. 75029
MOON ROCK GREY

Col. 80013
BLACK

Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.177662 - GLOVE MDS MID S3 HRO SRC

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE #WEAVE K SOLE TPU film

GLOVE MDS LOW

S3S FO HRO SR
701.181135
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

Col. 80013
BLACK

Col. 75029
MOON ROCK GREY

Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO

Col. C9546
COAL / GREEN FLUO

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

Sostituisce il modello
701.177664 - GLOVE MDS LOW S3 HRO SRC

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · #WEAVE · K SOLE · TPU film

GLOVE MDS LOW

S1PS FO HRO SR
701.181139
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

Col. 75029
MOON ROCK GREY

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.179894 - GLOVE MDS LOW S1P HRO SRC

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · #WEAVE · K SOLE · TPU film · ANTIBACTERIAL

GLOVE MDS TEXT LOW

S1PS FO HRO SR
701.181136
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

Col. C9546
COAL / GREEN FLUO

Col. 80013
BLACK

Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO

Col. 75029
MOON ROCK GREY

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.177668 - GLOVE MDS TEXT LOW S1P HRO SRC

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE #WEAVE K SOLE TPU film

GLOVE MDS MASTER

S3S FO HRO SR SC ESD

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE

AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA

MASS DAMPER

Massima restituzione di energia
Durata e stabilità della performance
Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort

DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili

PERMETTE L'UTILIZZO DI PLANTARI ORTOPEDICI

Consente l'utilizzo di plantari ortopedici a beneficio di particolari esigenze di salute del lavoratore

DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TPU PROTECTION

Aumenta la durata della calzatura
Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

S3S Pelle Nubuck idrorepellente

SUOLA

PU con MASS DAMPER SYSTEM

MASS DAMPER

Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

NITRILE RUBBER

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

ALUMINIUM TOE

K-SOLE PS

K SOLE



FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi

COD.703.181310

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

DGUV REGEL 112-191

ESD

GLOVE MDS MASTER MID

S3S FO HRO SR SC ESD
701.181137
35/48

DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

TPU PROTECTOR

ESD

REQUISITI

PS WPA SC SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.178841 - GLOVE MDS MASTER MID S3 HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE ALUMINIUM TOE NITRILE RUBBER TPU film K SOLE ERGONOMIC EXPERT

GLOVE MDS MASTER LOW

S3S FO HRO SR SC ESD
701.181138
35/48

DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA
Gomma nitrilica di cui il 20% di gomma riciclata, FO HRO SR

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

TPU PROTECTOR

ESD

REQUISITI

PS WPA SC SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.178842 - GLOVE MDS MASTER LOW S3 HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE ALUMINIUM TOE NITRILE RUBBER TPU film K SOLE ERGONOMIC EXPERT

RUN NET AB MASTER

S3S FO SR SC ESD

CE EN ISO 20345:2022

TRASPIRABILITÀ MASSIMA

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX AIRBOX — PATENTED

DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

PERMETTE L'UTILIZZO DI PLANTARI ORTOPEDICI

DGUV REGEL 112-191

DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TPU PROTECTION

Termoregolazione naturale del piede che rimane sempre asciutto
Ammortizzazione massimizzata e comfort garantito
Design unico ed esclusivo

Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili

Consente l'utilizzo di plantari ortopedici a beneficio di particolari esigenze di salute del lavoratore

Aumenta la durata della calzatura
Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

Pelle bovina scamosciata

SUOLA

PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

D-LIGHT BASF

PU compatto, antiabrasione FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

ALUMINIUM TOE

K-SOLE PS

K SOLE



FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi

COD.703.181310

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

DGUV REGEL 112-191

ESD

RUN NET AB MASTER MID

S3S FO SR SC ESD
701.181150
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. C0200
BLACK / BLACK

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
TPU PROTECTION
ESD

REQUISITI

PS WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.178838 - RUN NET AIRBOX MASTER MID S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

MASS DAMPER ALUMINIUM TOE 3D-LIGHT BASF CORDURA K SOLE

RUN NET AB MASTER LOW

S3S FO SR SC ESD
701.181151
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. C0200
BLACK / BLACK

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
TPU PROTECTION
ESD

REQUISITI

PS WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.178839 - RUN NET AIRBOX MASTER LOW S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

MASS DAMPER ALUMINIUM TOE 3D-LIGHT BASF CORDURA K SOLE

GLOVE

S3S FO HRO
S1PS FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



LEGGEREZZA E PROTEZIONE

EVA TPU film

Massima reattività e leggerezza
Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo

COSTRUZIONE			SUOLA	
	*Air Mesh* 	*S3S Pelle bovina Nubuck / S1PS Pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere* 	*EVA con film protettivo in TPU* 	*Gomma nitrilica HRO FO* 

ELEMENTI DI PROTEZIONE		FIT		
Alluminio 200J 	*K-SOLE PS* 	*15 mm* 	*Regular 10* 	*Normal 10* 

INFO TECNICHE

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

COD.703.175941

GLOVE MID

S3S FO HRO
701.181140
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

ERGONOMIC SUPPORT
EVA TPU film
NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE K SOLE

Sostituisce il modello
701.170234 - GLOVE MID S3 HRO SRA

CE EN ISO 20345:2011

GLOVE LOW

S3S FO HRO
701.181141
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

ERGONOMIC SUPPORT
EVA TPU film
NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE K SOLE

Sostituisce il modello
701.170235 - GLOVE LOW S3 HRO SRA

CE EN ISO 20345:2011

GLOVE LOW

S1PS FO HRO
701.181143
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

ERGONOMIC SUPPORT
EVA TPU film
NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS FO HRO
CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE
K SOLE

Sostituisce il modello
701.170683 - GLOVE LOW S1P HRO SRA

CE EN ISO 20345:2011

GLOVE TEXT LOW

S1PS FO HRO
701.181142
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

ERGONOMIC SUPPORT
EVA TPU film
NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS FO HRO
CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE
K SOLE

Sostituisce il modello
701.170236 - GLOVE TEXT LOW S1P HRO SRA

CE EN ISO 20345:2011

BEAT

S3S FO HRO SR
S1PS FO HRO SR

CE EN ISO 20345:2022

MASSIMO ASSORBIMENTO DEGLI IMPATTI

DA 2

Ammortizzazione stabile
Massimo assorbimento degli impatti

LEGGEREZZA E PROTEZIONE

EVA TPU film

Massima reattività e leggerezza
Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo

COSTRUZIONE

Air Mesh bicolore

S3S Pelle bovina Nubuck / S1PS Tessuto poliestere 100% riciclato sovrainiettato in TPU

SUOLA

EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action

Gomma nitrilica bicolore FO HRO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

K-SOLE PS



FIT

15 mm



Comfort 11

Comfort 11

INFO TECNICHE

Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA

COD.703.159112

BEAT DA2 MID

S3S FO HRO SR
701.181166
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action
BATTISTRADA
Gomma nitrilica bicolore FO HRO SR

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

DA2
EVA TPU film
NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.175298 - BEAT DA2 MID S3 HRO SRC

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

BEAT DA2 LOW

S3S FO HRO SR
701.181168
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action
BATTISTRADA
Gomma nitrilica bicolore FO HRO SR

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

DA2
EVA TPU film
NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.175302 - BEAT DA2 LOW S3 HRO SRC

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

BEAT DA2 TEXT LOW

S1PS FO HRO SR
701.181167
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action
BATTISTRADA
Gomma nitrilica bicolore FO HRO SR

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

DA2
D-CAGE
EVA TPU film
NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS SR FO HRO
CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

Sostituisce il modello
701.175299 - BEAT DA2 TEXT LOW S1P HRO SRC

CE EN ISO 20345:2011

RUN NET AB

S3S FO SR
S1PS FO SR

CE EN ISO 20345:2022

TRASPIRABILITÀ

NEW REGULATION

TRASPIRABILITÀ MASSIMA

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

AIRBOX

PATENTED

Termoregolazione naturale del piede che rimane sempre asciutto
Ammortizzazione massimizzata e comfort garantito
Design unico ed esclusivo

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

S3S Pelle bovina scamosciata - Matryx / S1PS Pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere - Matryx

SUOLA

PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

D-LIGHT BASF

PU compatto, antiabrasione FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

ALUMINIUM TOE

K-SOLE PS

K SOLE

FIT

15 mm

Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi

COD.703.175941

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

DGUV REGEL 112-191

RUN NET AB MID

S3S FO SR
701.181149
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. C8700
WIND GRAY /
WIND GRAY

Col. C0200
BLACK / BLACK

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
3D-LIGHT
BASF We create chemistry

REQUISITI

PS WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

CORDURA FABRIC K SOLE ANTIBACTERIAL
MASS DAMPER ALUMINIUM TOE

Sostituisce il modello
701.176223 - RUN NET AIRBOX MID S3 SRC

CE EN ISO 20345:2011

RUN NET AB QUICK LOW

S3S FO SR
701.181147
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. C0200
BLACK / BLACK

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
3D-LIGHT
BASF We create chemistry
QUICK RELEASE SYSTEM

REQUISITI

PS WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

CORDURA FABRIC K SOLE ANTIBACTERIAL
MASS DAMPER ALUMINIUM TOE

Sostituisce il modello
701.176219 - RUN NET AIRBOX QUICK LOW S3 SRC

CE EN ISO 20345:2011

RUN NET AB LOW

S3S FO SR
701.181148
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C9034
ASPHALT / SILVER / RED

Col. C8704
MOON ROCK GRAY / MOON ROCK GRAY

Col. C8702
BLUE COSMOS / BLUE COSMOS

Col. C8700
WIND GRAY / WIND GRAY

Col. C0200
BLACK / BLACK

Col. D0447
SMOKED PEARL / SILVER / SHOCKING PINK

SIZES
35/42

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
D-LIGHT
BASF We create chemistry

REQUISITI

PS WPA SR FO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

CORDURA FABRIC
K SOLE
MASS DAMPER
ALUMINIUM TOE

Sostituisce il modello
701.176221 - RUN NET AIRBOX LOW S3 SRC

CE EN ISO 20345:2011

RUN NET AB LOW

S1PS FO SR
701.181146
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C8701
WIND GRAY /
ALUMINUM

Col. C8709
SMOKE / BLACK

Col. C8705
TOBACCO BROWN /
MOON ROCK GRAY

SIZES
35/42

Col. C8753
BLUE COSMOS /
MOON ROCK GRAY

Col. C4663
BLACK / ANTHRACITE

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

AIRBOX

3D-LIGHT

BASF We create chemistry

REQUISITI

PS SR FO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

MASS DAMPER ALUMINIUM TOE K SOLE

Sostituisce il modello
701.176217 - RUN NET AIRBOX LOW S1P SRC

CE EN ISO 20345:2011

RUN NET AB SANDAL

S1PS FO SR
701.181144
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C4663
BLACK / ANTHRACITE

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
3D-LIGHT
BASF We create chemistry

REQUISITI

PS SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

MASS DAMPER ALUMINIUM TOE K SOLE

Sostituisce il modello
701.176210 - RUN NET AIRBOX SANDAL S1P SRC

CE EN ISO 20345:2011

RUN NET AB MATRYX LOW

S3S FO SR SC
701.181152
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
3D-LIGHT
BASF We create chemistry
MATRYX® 2.0

REQUISITI

PS WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

CORDURA FABRIC K SOLE MASS DAMPER ALUMINIUM TOE

Sostituisce il modello
701.176215 - RUN NET AIRBOX MATRYX LOW S3 SRC

CE EN ISO 20345:2011

RUN NET AB MATRYX LOW

S1PS FO SR
701.181145
35/48

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Col. C4624
WIND GRAY / BLACK

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
3D-LIGHT
BASF
MATRYX

REQUISITI

PS SR FO
CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

CORDURA FABRIC
K SOLE
MASS DAMPER
ALUMINIUM TOE

Sostituisce il modello
701.176214 - RUN NET AIRBOX MATRYX LOW S1P SRC

CE EN ISO 20345:2011

SPORT DIATEX

S7S FO CI SR

CE EN ISO 20345:2022



IMPERMEABILITÀ
E TRASPIRABILITÀ

DIA-tex

Mantiene il piede asciutto
Regolazione dinamica del clima

COSTRUZIONE			SUOLA	
	Air Mesh + fodera con membrana Diatex	*Pelle bovina pull-up Nubuck e pelle bovina scamosciata*	*PU espanso con tecnologia D-LIGHT*	*PU compatto, antiabrasione FO SR*

ELEMENTI DI PROTEZIONE		FIT		
Alluminio 200J	*K-SOLE PS*	*15 mm*	*Comfort 11*	*Normal 10*

INFO TECNICHE		
	Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.	*Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico*

COD.703.175941

SPORT DIATEX HIGH

S7S FO CI SR
701.181119
35/48

RESISTENZA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT
BASF We create chemistry

REQUISITI

PS WPA CI WR SR FO CE EN ISO 20345:2022

Sostituisce il modello
701.177648 - SPORT DIATEX HIGH S3 WR CI SRC

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE
K SOLE

SPORT DIATEX MID

S7S FO CI SR
701.181120
35/48

RESISTENZA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY

Col. C3548
BLACK / GREEN RAGE

Col. C3701
CASTLE ROCK / BLUE MOON

HIGHLIGHTS

DIA-tex

3D-LIGHT

BASF We create chemistry

REQUISITI

PS WPA CI WR SR FO

CE EN ISO 20345:2022

Sostituisce il modello
701.177650 - SPORT DIATEX MID S3 WR CI SRC

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE

SPORT DIATEX LOW

S7S FO CI SR
701.181121
35/48

RESISTENZA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C3548
BLACK / GREEN RAGE

Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

BASF We create chemistry

REQUISITI

PS WPA CI WR SR FO

CE EN ISO 20345:2022

Sostituisce il modello
701.177652 - SPORT DIATEX LOW S3 WR CI SRC

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE

COUNTRY

S3 SRC
S1P SRC

CE EN ISO 20345:2011

AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

3D-LIGHT
BASF

Massima leggerezza
Calzata accogliente e ottima stabilità del piede
Ammortizzazione

COSTRUZIONE

Air-mesh

S3 Pelle pull-up Nubuck / S1P Pelle bovina scamosciata

SUOLA

PU espanso con tecnologia D-light

PU compatto, antiabrasione

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Acciaio 200J

K-SOLE



FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

COD.703.175941

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

COUNTRY MID

S3 SRC
701.177654
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

Col. 80013
BLACK

Col. 30050
DARK BROWN

HIGHLIGHTS

3D-LIGHT
BASF We create chemistry

REQUISITI

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE
K SOLE

COUNTRY LOW

S3 SRC
701.177656
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. 30050
DARK BROWN

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

3D-LIGHT
BASF

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

REQUISITI

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE
K SOLE

COUNTRY LOW

S1P SRC
701.177658
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. 30050
DARK BROWN

HIGHLIGHTS

3D-LIGHT
BASF

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

REQUISITI

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE
K SOLE

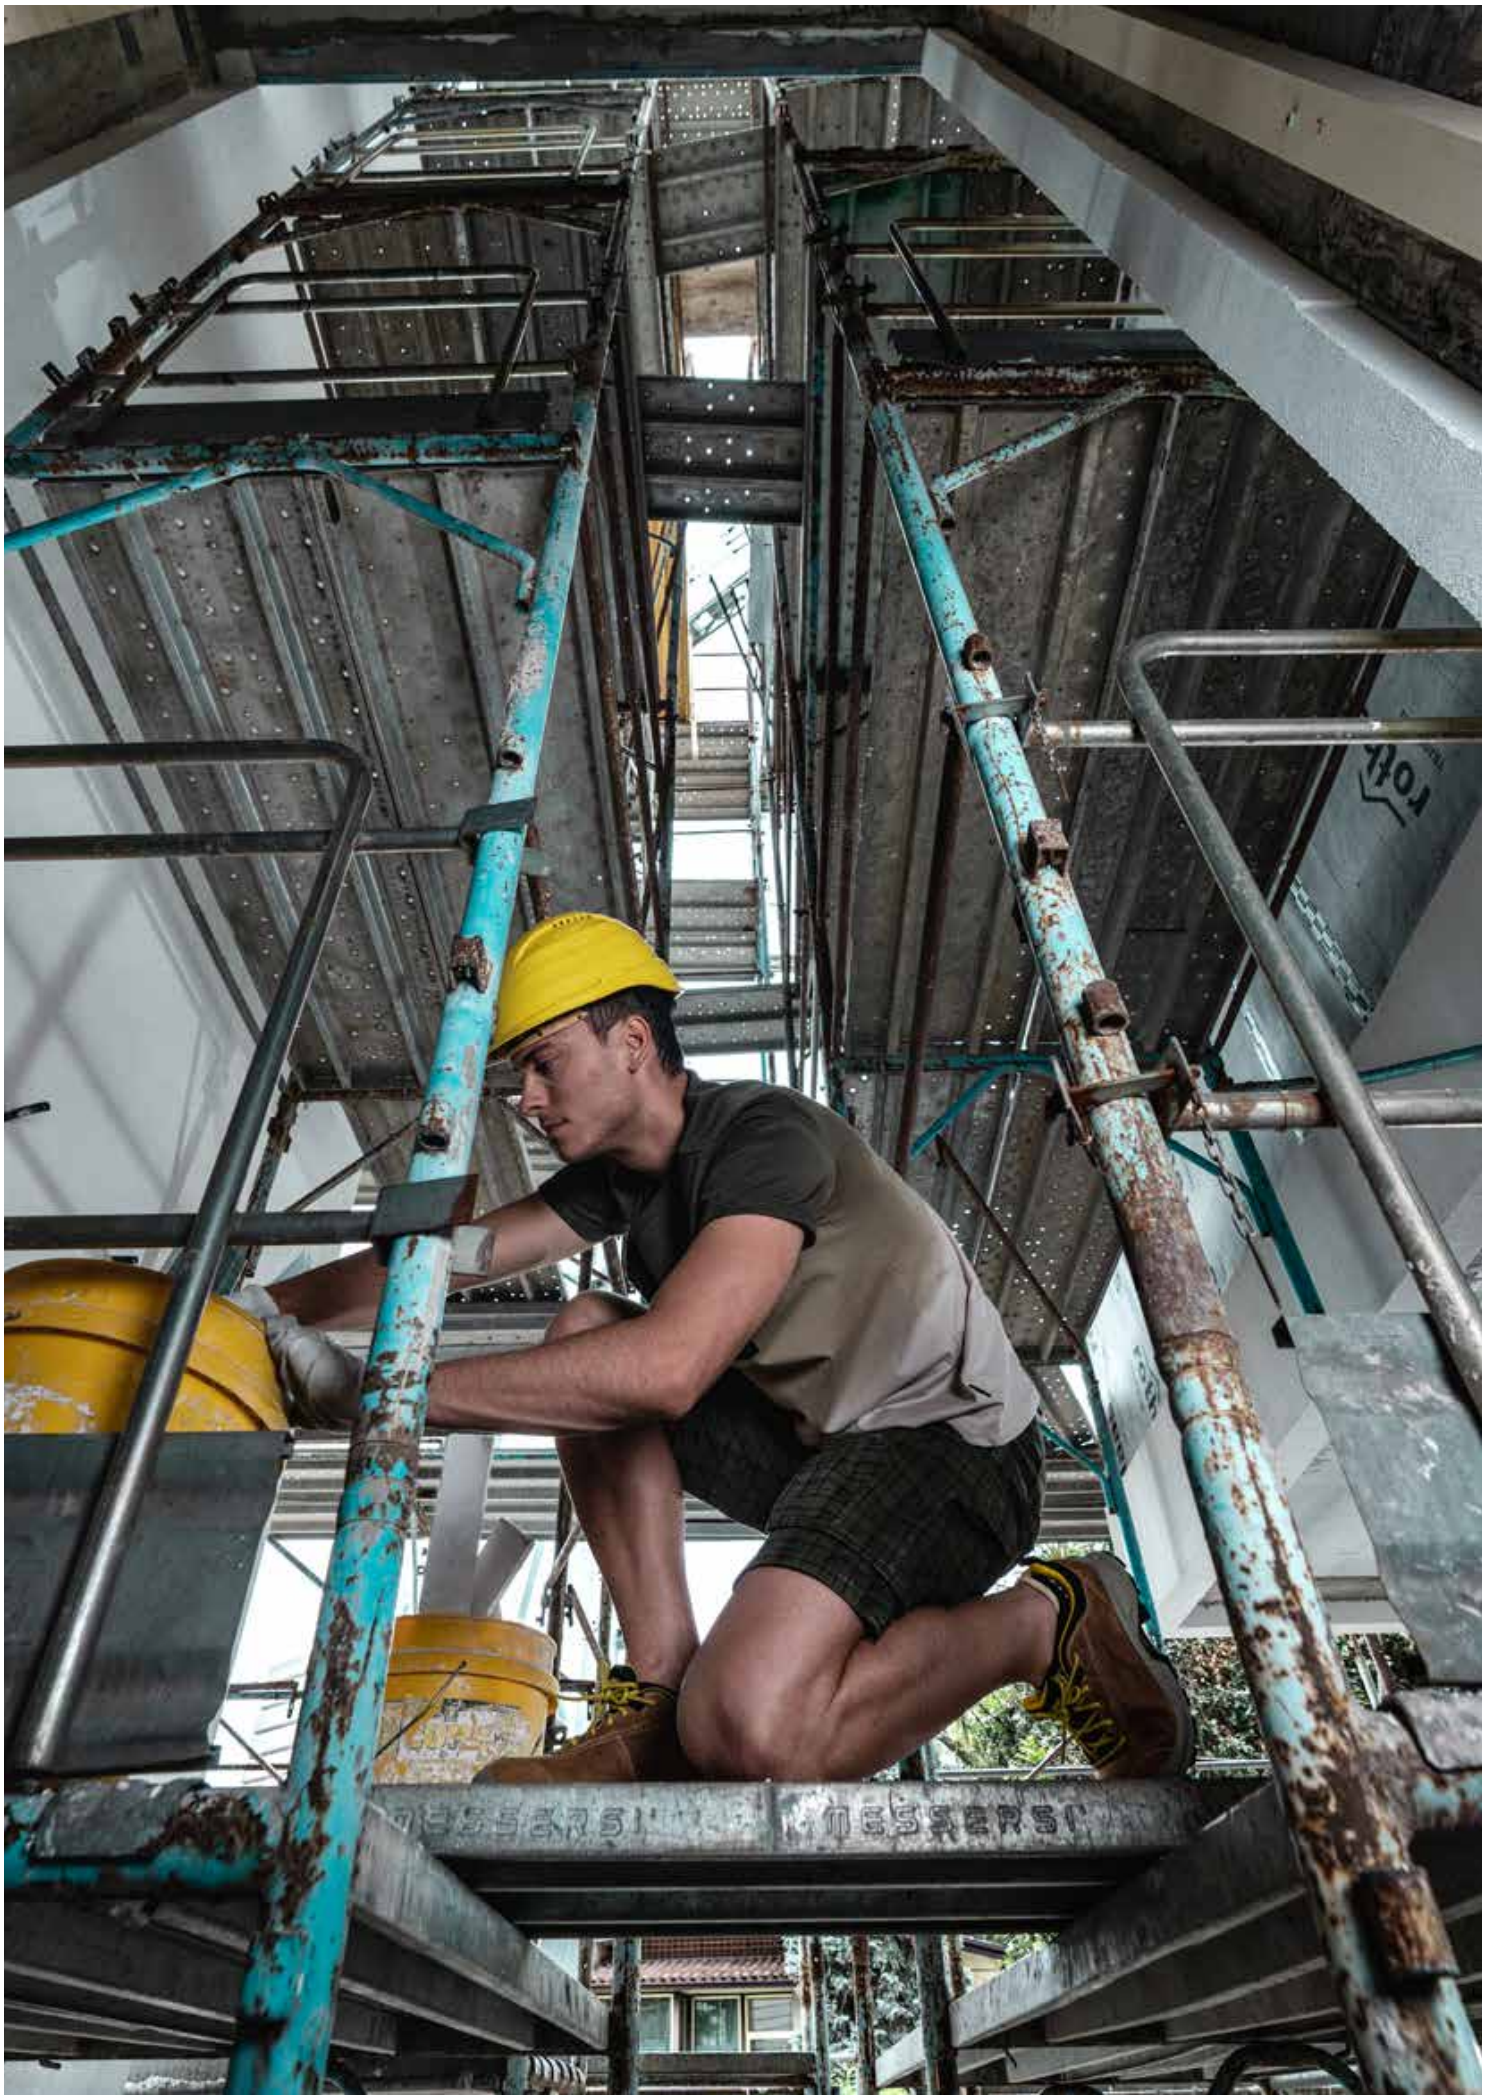

ATHENA

S3L FO SR ESD
S1PL FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

3D-LIGHT
BASF We create chemistry

SU MISURA PER LA DONNA

Massima leggerezza
Calzata accogliente e ottima stabilità del piede
Ammortizzazione

Linea realizzata secondo l'anatomia del piede femminile
Allacciatura dedicata per avvolgere al meglio il piede
Forma e drop progettati per il massimo comfort

COSTRUZIONE

Microfibra con antiscalzante

Pelle bovina scamosciata e pelle bovina fiore

SUOLA

PU espanso con tecnologia D-light

PU compatto, antiabrasione FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

K-SOLE PL



FIT

15 mm



Regular 10

Regular

INFO TECNICHE

Plantare estraibile in PU Foam e poliestere traspirante, studiato sulla anatomia del piede femminile

COD.703.180200

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

ATHENA MID

S3L FO SR ESD
701.179901
35/42

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. D0458
NINE IRON /
RASPBERRY

HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF We create chemistry

REQUISITI

WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING LACING SYSTEM ALUMINIUM TOE K SOLE

ATHENA LOW

S3L FO SR ESD
701.179902
35/42

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. D0459
GRAY VIOLET /
RASPBERRY

Col. D0458
NINE IRON /
RASPBERRY

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF

REQUISITI

WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

ATHENA TEXT LOW

S1PL FO SR ESD
701.179903
35/42

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. D0458
NINE IRON /
RASPBERRY

Col. D0459
GRAY VIOLET /
RASPBERRY

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF

REQUISITI

SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

SHARK STABLE IMPACT

S3S FO SR SC ESD
S1PS FO SR SC ESD

CE EN ISO 20345:2022

NEW REGULATION

AMMORTIZZAZIONE ADATTIVA STABILE

STABLE IMPACT SYSTEM

PATENTED

Stabilità garantita sotto ogni tipo di sollecitazione
e indipendente dal peso di chi la indossa
Ritorno di energia bilanciato
Comodità senza paragoni

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

S3S Pelle bovina scamosciata - Tessuto tecnico poliestere / S1PS Tessuto tecnico poliestere

SUOLA

PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM

PU compatto antiabrasione FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

K-SOLE PS



FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi

COD.703.181310

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

SHARK STABLE IMPACT LEATHER MID

S3S FO SR SC ESD
701.181160
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. C4115
BLACK / RED FLUO

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM

3D-LIGHT

BASF We create chemistry

TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.179898 - SHARK STAB IMP LEAT MID S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

SHARK STABLE IMPACT LEATHER LOW

S3S FO SR SC ESD
701.181161
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. C4115
BLACK / RED FLUO

Col. C2680
BLACK / SHADOW

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM

3D-LIGHT

BASF We create chemistry

TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Sostituisce il modello
701.179899 - SHARK STAB IMP LEAT LOW S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

SHARK STABLE IMPACT MID

S3S FO SR SC ESD
701.181157
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. C2541
BLACK / GRAY

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM
3D-LIGHT
BASF We create chemistry
TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

Sostituisce il modello
701.177669 - SHARK STABLE IMPACT MID S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

SHARK STABLE IMPACT LOW

S3S FO SR SC ESD
701.181158
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. C2541
BLACK / GRAY

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM
3D-LIGHT
BASF We create chemistry
TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE

Sostituisce il modello
701.177671 - SHARK STABLE IMPACT LOW S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

SHARK STABLE IMPACT LOW

S1PS FO SR SC ESD
701.181159
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. C2539
GRAY / BLACK

Col. C1462
BLACK / RED

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM

3D-LIGHT

BASF We create chemistry

TPU PROTECTION

REQUISITI

PS SC SR FO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING LACING SYSTEM · ALUMINIUM TOE · K SOLE · NATURAL RUBBER

Sostituisce il modello
701.177673 - SHARK STABLE IMPACT LOW S1P SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

RUN METAL FREE

S3L FO SR ESD
S1PL FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022

NEW REGULATION

AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

D-LIGHT BASF

Massima leggerezza
Calzata accogliente
e ottima stabilità del piede
Ammortizzazione

RESISTENZA E TRASPIRABILITÀ

PERWANGER LEATHER

Resistenza agli strappi
e alle lacerazioni
Pelle traspirante

PROTEZIONE E LEGGEREZZA

FIBERGLASS TOE

Leggero e resistente anche
a temperature estreme
Metal free

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

S3L Pelle bovina scamosciata Perwanger / S1PL pelle bovina scamosciata Perwanger e tessuto poliestere

SUOLA

PU espanso con tecnologia D-Light

PU compatto, antiabrasione FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Multilayer 200J

K-SOLE PL

FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

COD.703.175941

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

RUN LOW METAL FREE

S3L FO SR ESD
701.179896
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. D0443
STEEL GRAY /
ANTHRACITE

Col. C0732
BLACK /
CHARCOAL GRAY

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

3D-LIGHT
BASF We create chemistry
PERWANGER® LEATHER

REQUISITI

PL WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

FIBERGLASS TOE K SOLE

RUN TEXT LOW METAL FREE

S1PL FO SR ESD
701.179897
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. C0732
BLACK /
CHARCOAL GRAY

Col. D0443
STEEL GRAY /
ANTHRACITE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

3D-LIGHT
BASF We create chemistry
PERWANGER® LEATHER

REQUISITI

PL SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

FIBERGLASS TOE K SOLE

RUN

S3S FO SR ESD
S1PS FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

D-LIGHT
BASF

Massima leggerezza
Calzata accogliente e ottima stabilità del piede
Ammortizzazione

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

S3S Pelle bovina pull-up Nubuck / S1PS pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere

SUOLA

PU espanso con tecnologia D-Light

PU compatto, antiabrasione FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Acciaio 200J

K-SOLE PS

FIT

15 mm



Regular 10

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi

COD.703.181310

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

RUN MID

S3S FO SR ESD
701.181155
35/49

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. 80013
BLACK

Col. 75068
CASTLE ROCK

Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS

CORDURA FABRIC

D-LIGHT

BASF We create chemistry

REQUISITI

PS WPA SR FO

CE EN ISO 20345:2022

Sostituisce il modello
701.175304 - RUN MID S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE K SOLE

RUN LOW

S3S FO SR ESD
701.181154
35/49

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

Col. C2017
BLACK / FUCSIA RED

Col. 80013
BLACK

Col. 75068
CASTLE ROCK

Col. 60055
DARK NAVY

HIGHLIGHTS

CORDURA FABRIC

D-LIGHT
BASF We create chemistry

REQUISITI

PS WPA SR FO

CE EN ISO 20345:2022

Sostituisce il modello
701.175303 - RUN LOW S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE K SOLE

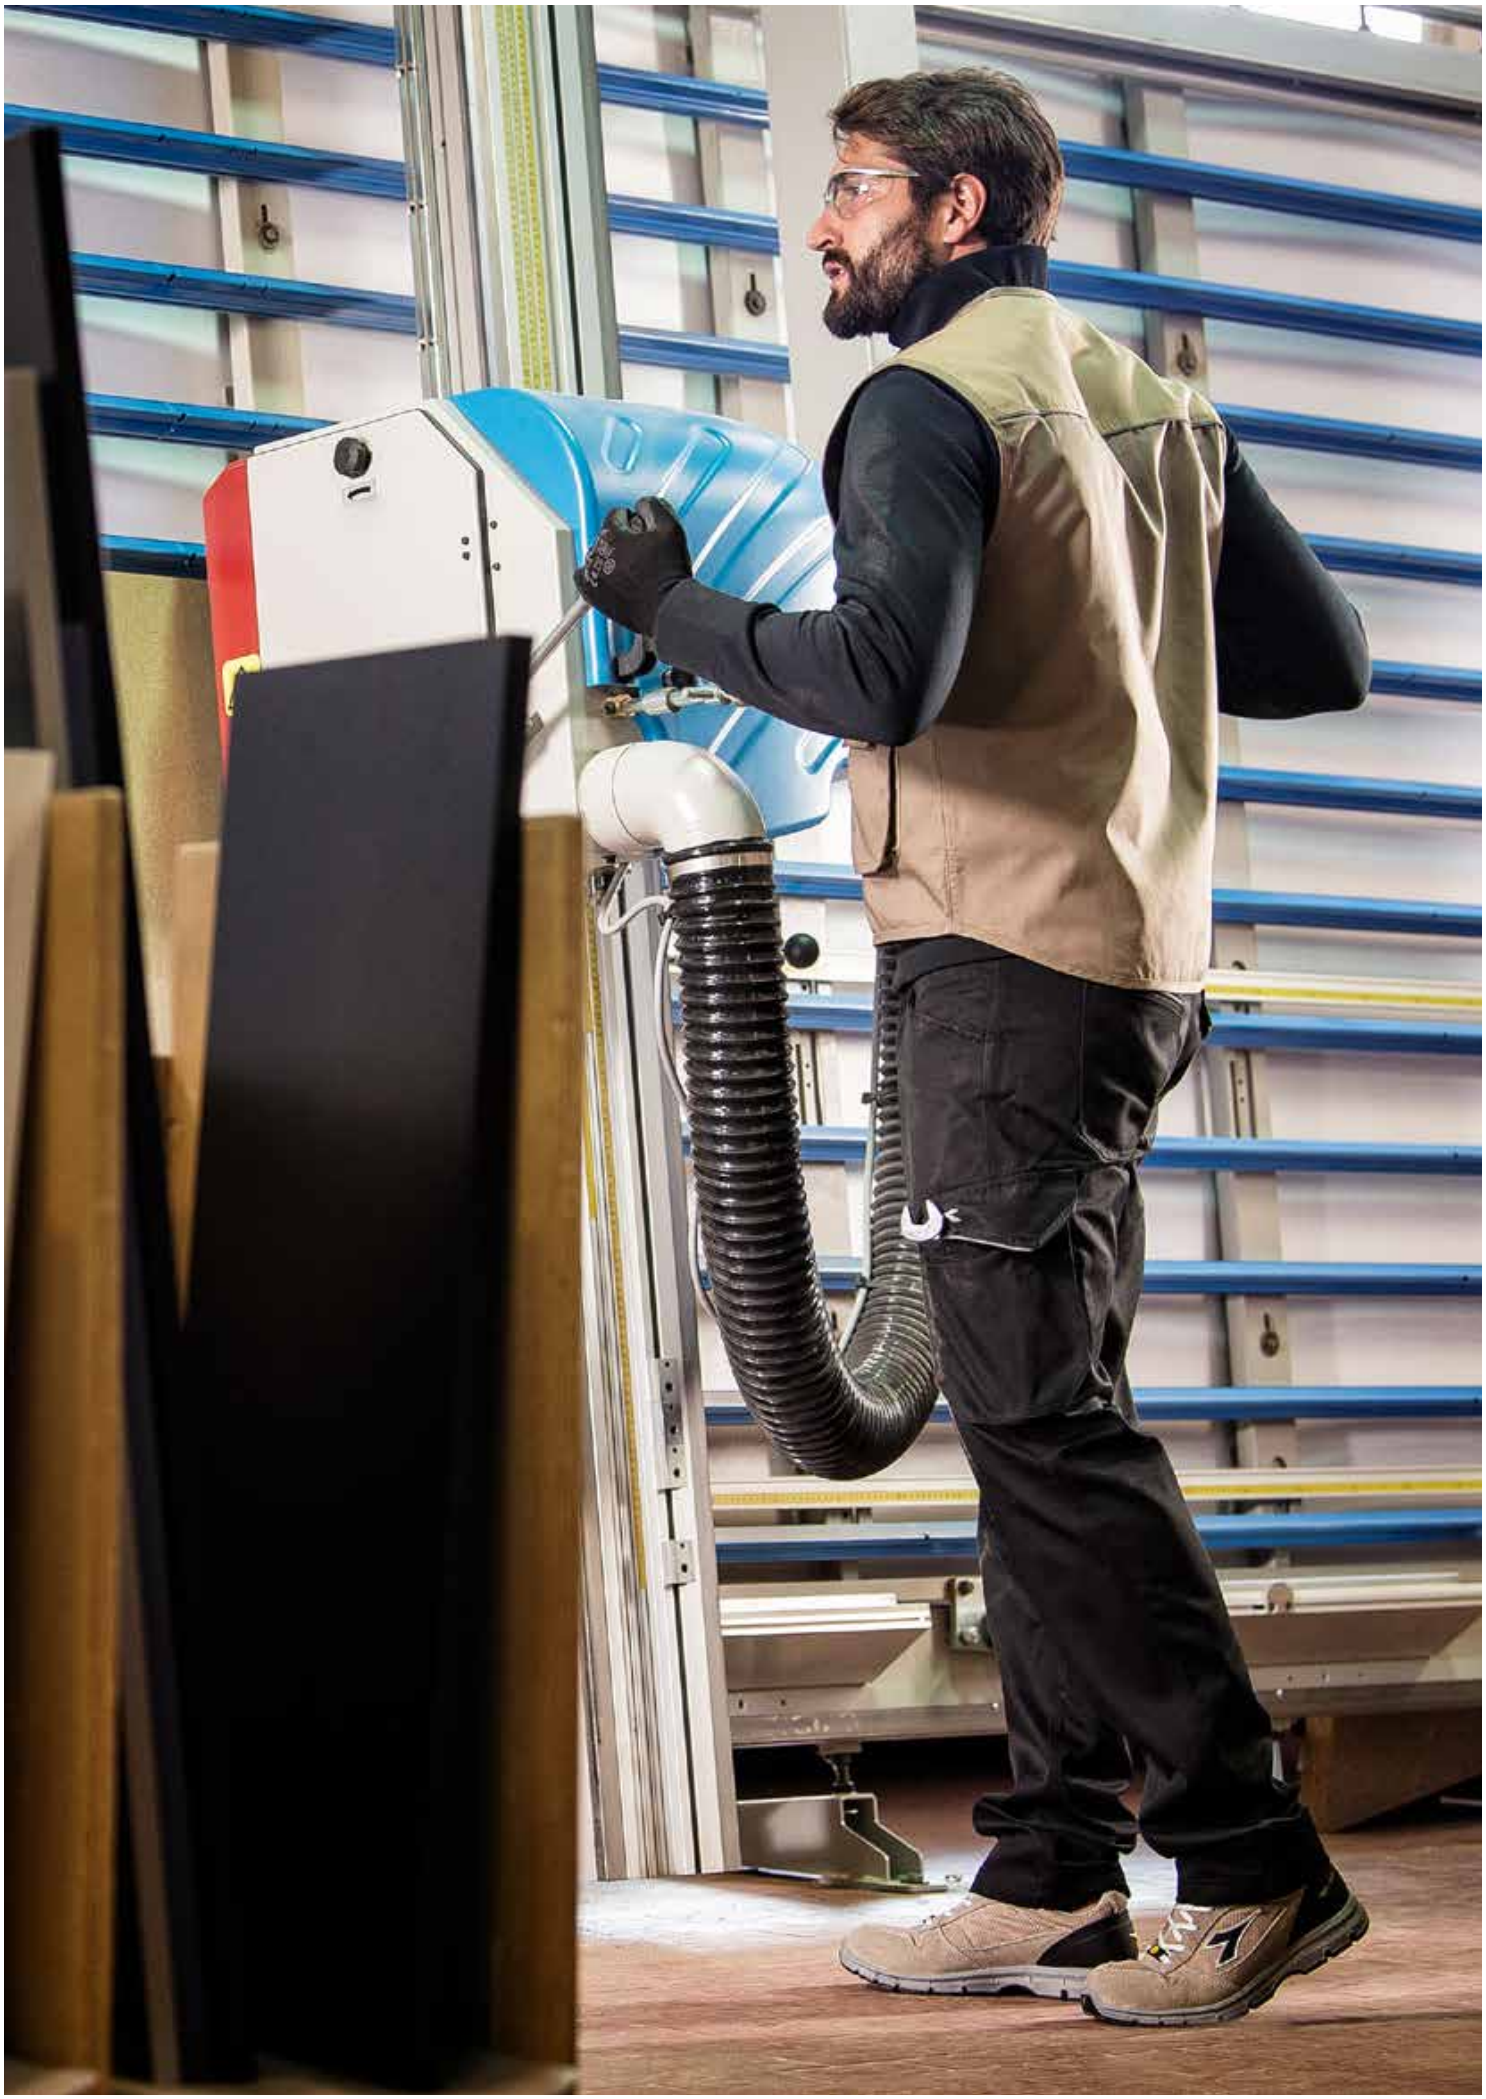

RUN ATOM LOW

S3S FO SR ESD
701.181153
35/49

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Col. C0401
BLACK /
YELLOW CROMS

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

ATOM

CORDURA FABRIC

D-LIGHT

BASF We create chemistry

REQUISITI

PS WPA SR FO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE

K SOLE

Sostituisce il modello
701.176666 - RUN ATOM LOW S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

RUN TEXT LOW

S1PS FO SR ESD
701.181156
35/49

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. C0493
CASTLE ROCK / ALLUMINIUM

Col. C1246
DARK NAVY / DARK NAVY

Col. C8149
SAND / SAND

Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS

CORDURA FABRIC

D-LIGHT

BASF We create chemistry

REQUISITI

PS SR FO

CE EN ISO 20345:2022

Sostituisce il modello
701.175305 - RUN TEXT LOW S1P SRC ESD

CE EN ISO 20345:2011

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE K SOLE

LITE

S3S FO SR HRO ESD
S1PS FO SR HRO ESD

CE EN ISO 20345:2022

LEGGEREZZA E REATTIVITÀ

EVA TPU spray

Massima reattività e leggerezza
Protezione dell'intersuola

DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili

PERMETTE L'UTILIZZO DI PLANTARI ORTOPEDICI

DGUV REGEL 112-191

Consente l'utilizzo di plantari ortopedici a beneficio di particolari esigenze di salute del lavoratore

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

S3S pelle bovina scamosciata / S1PS pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere

SUOLA

EVA con protezione in TPU spray

Gomma Nitrilica HRO FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Alluminio 200J

K-SOLE PS

FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare estraibile in PU Foam e poliestere

COD.703.181851

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

LITE MID

S3S FO SR HRO ESD
701.181025
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con protezione TPU spray
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR

Col. 75068
CASTLE ROCK

HIGHLIGHTS

EVA TPU spray
ESD
DGUV REGEL 112-191

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE
K SOLE
NITRILE RUBBER

LITE LOW

S3S FO SR HRO ESD
701.181027
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con protezione TPU spray
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR

Col. 75068
CASTLE ROCK

HIGHLIGHTS

EVA TPU spray
ESD
DGUV REGEL 112-191

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE
K SOLE
NITRILE RUBBER

LITE LOW

S1PS FO SR HRO ESD
701.181029
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con protezione TPU spray
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR

Col. C0493
CASTLE ROCK /
ALLUMINIUM

Col. C4906
CASTLE ROCK /
INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS

EVA TPU spray

ESD

DGUV REGEL 112-191

REQUISITI

PS SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE K SOLE NITRILE RUBBER


19
08

SMART

S3L FO SR ESD
S1PL FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

SOFTBOX

Ammortizzazione nella zona del tallone
e assorbimento dallo shock da impatto
Comfort garantito ad ogni passo

COSTRUZIONE

Air Mesh con antiscalzante in microfibra

S3L Microfibra con effetto scamosciato / S1PL tessuto tecnico poliestere

SUOLA

PU espanso

PU compatto, antiabrasione FO SR

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Multilayer 200J

K-SOLE PL

FIT

15 mm



Comfort 11

Normal 10

INFO TECNICHE

Plantare estraibile in PU Foam e poliestere traspirante

COD.703.180199

Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

SMART SOFTBOX MID

S3L FO SR ESD
701.179960
35/48

DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

INTERSUOLA
PU espanso
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

SOFTBOX

REQUISITI

PL WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING FIBERGLASS TOE K SOLE

SMART SOFTBOX LOW

S3L FO SR ESD
701.179959
35/48

DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

Col. 75070
STEEL GRAY

INTERSUOLA
PU espanso
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

HIGHLIGHTS

SOFTBOX

REQUISITI

PL WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING FIBERGLASS TOE K SOLE

SMART SOFTBOX LOW

S1PL FO SR ESD
701.179958
35/48

AMMORTIZZAZIONE

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
PU espanso
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

Col. 60031
INSIGNIA BLUE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 75029
MOON ROCK GREY

HIGHLIGHTS

SOFTBOX

ERGONOMIC SUPPORT

REQUISITI

PL SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING LACING SYSTEM FIBERGLASS TOE K SOLE


UTILITY

CREW

OB SRC

CE EN ISO 20347:2012

LEGGEREZZA

LEGGEREZZA
E PROTEZIONE

EVA

Massima reattività e leggerezza
Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo

COSTRUZIONE			SUOLA	
	Air Mesh	*Microfibra e mesh*	*EVA*	*Gomma, SLIP RESISTANT SRC*

ELEMENTI DI PROTEZIONE		FIT	
Non presente	*Non presente*	*15 mm*	*Regular 10*

INFO TECNICHE	
	Plantare in PU foam memory estraibile e lavabile COD.703.176787

CREW MICROMESH

OB SRC
701.176230
35/48

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

INTERSUOLA
EVA
BATTISTRADA
Gomma, SLIP RESISTANT

Col. 60065
BLUE DENIM

Col. 75066
WIND GRAY

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

EVA

D-SPIDER

REQUISITI

CE EN ISO 20347:2012

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

U-MICRO


UTILITY
UTILITY
DIADORA

Abbigliamento

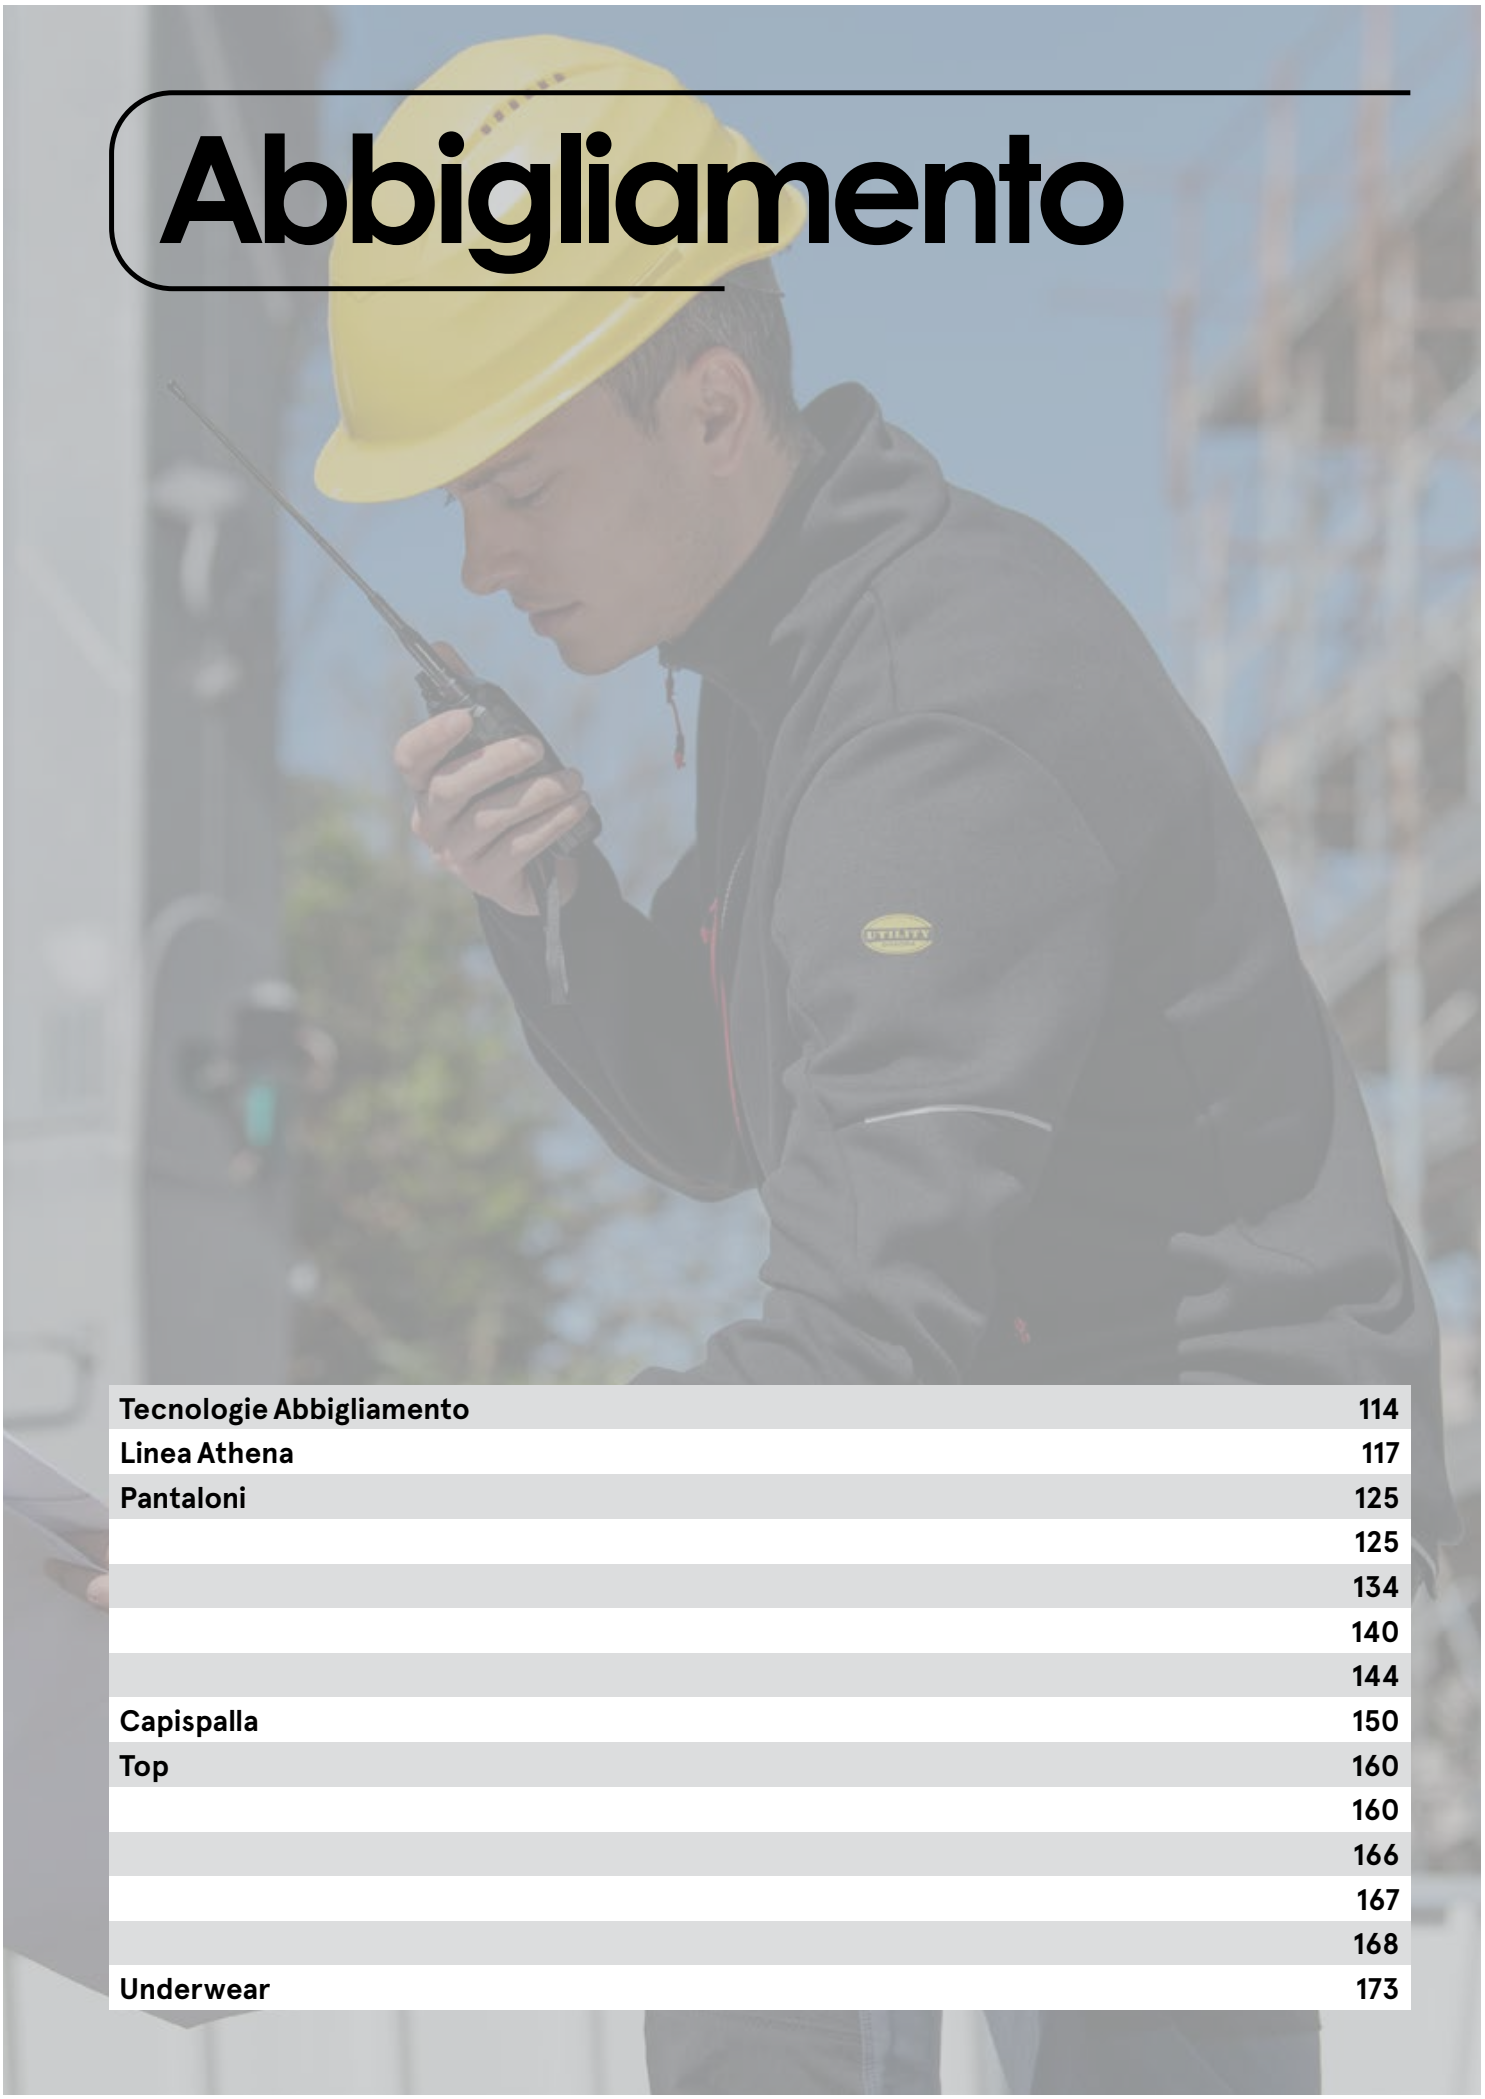

BREATHING SYSTEM BY GEOX

BREATHING SYSTEM™ by GEOX

TRASPIRABILITÀ

L'UNICA LINEA DI ABBIGLIAMENTO PER IL LAVORO CHE LASCIA RESPIRARE IL CORPO SENZA FAR PASSARE L'ACQUA.

massimo della traspirabilità e del comfort

COMPONENTI

CARATTERISTICHE

IMPERMEABILITÀ DELLA MEMBRANA

TRASPIRABILITÀ

VANTAGGI

QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NEI SEGUENTI ARTICOLI:

ALTRE TECNOLOGIE E PLUS

Organic
Certified by ICEA
ICEA - TX - 865

CERTIFIED BY ICEA
ICEA-TX-865

CORDURA FABRIC

b-Fit STRETCH

RIPSTOP

WINDLESS

DuPont™ KEVLAR®

COOLMAX®

WOMEN SIZE

GRAPHENE

Scotchgard 3M

DRYARN®

PANT ABILITY ATHENA

702.179826
38-50

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT CARGO ATHENA

702.177675
38-50

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT STONE ATHENA

702.177676
38-50

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60123
VINTAGE INDIGO

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PLUS

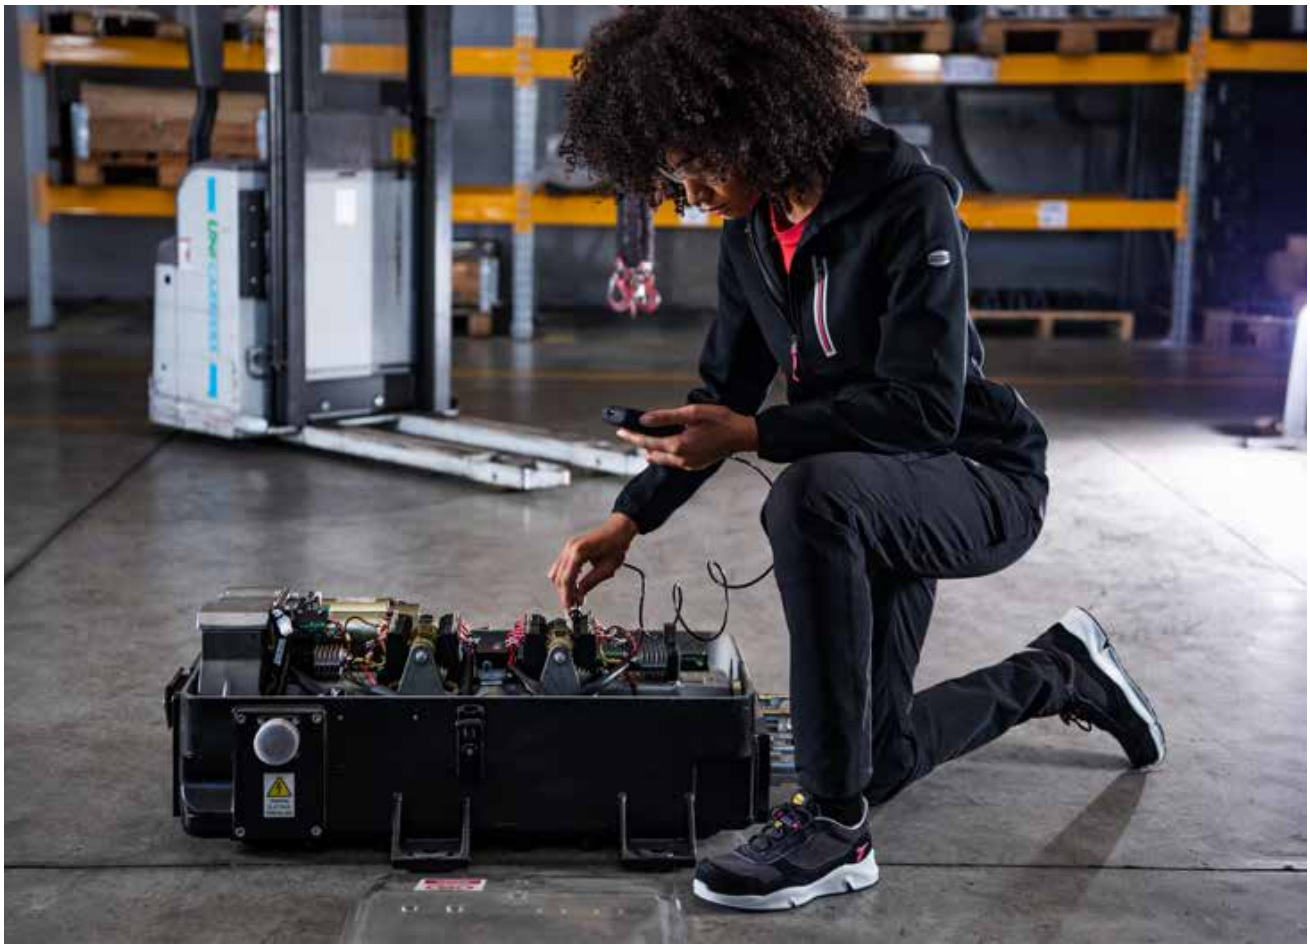

PADDED JACKET TECH ATHENA

702.179828
XS-XXL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS
BREATHING SYSTEM by GEOX
WINDLESS

PLUS

SOFTSHELL ATHENA

702.179462
XS-XXL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

Col. D0220
CHINESE RED / BLACK

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 3000MM

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS
b-Fit STRETCH
WINDLESS

PLUS

LIGHT PADDED VEST ATHENA

702.177672
XS-XXL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PLUS

LIGHT PADDED JACKET ATHENA

702.179460
XS-XXL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PLUS

SWEATSHIRT ABILITY ATHENA

702.179827
XS-XXL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

TECNOLOGIE

PLUS

REFLEX DETAILS

SWEATSHIRT FZ ATHENA

702.177677
XS-XXL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 80013
BLACK

PLUS

T-SHIRT MC ATHENA

702.177670
XS-XXL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 45013
RED HIBISCUS

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 80013
BLACK

TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
ICEA - TX - 865

PLUS

POLO MC ATHENA

702.177674
XS-XXL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 45013
RED HIBISCUS

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 80013
BLACK

TECNOLOGIE

Made with 95%
Organic materials
Certified by ICEA
TX - 865

PLUS

PANT PERFORMANCE EVOLUTION

702.180798
S-4XL

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80001
DK SMOKE

Col. 75014
BUNG GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS b-Fit STRETCH RIPSTOP

PANT MULTI POCKET PERFORMANCE

702.178757
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75135
ASPHALT

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS b-Fit STRETCH

PANT HYBRID PERFORMANCE

702.179838
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4725
BLACK /
BLUE DENIM

Col. C8817
BLACK /
PHANTOM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT TECH PERFORMANCE

702.176200
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

PLUS

WOMEN SIZE

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

Scotchgard PROTECTOR 3M

PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE

702.179459
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT CARBON PERFORMANCE

702.175554
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 75135
ASPHALT

Col. 80013
BLACK

PLUS

WOMEN SIZE

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT HYBRID POLY PERFORMANCE

702.180800
S-4XL

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4725
BLACK /
BLUE DENIM

Col. C8817
BLACK /
PHANTOM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT EASYWORK PERFORMANCE

702.175552
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80014
BLACK COAL

PLUS

WOMEN SIZE

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT EASYWORK LIGHT PERFORMANCE

702.175553
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 20002
OPTICAL
WHITE

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

WOMEN SIZE

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT STRETCH PERFORMANCE

702.170058
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 25070
BEIGE NATURAL

Col. 70167
FOREST NIGHT

Col. 75047
RAIN GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT ROCK PERFORMANCE

702.160303
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 25070
BEIGE NATURAL

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

PANT ROCK WINTER PERFORMANCE

702.171658
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 60062
CLASSIC NAVY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

PANT ROCK LIGHT PERFORMANCE COTTON

702.175342
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

PANT ROCK STRETCH PERFORMANCE

702.177663
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75012
GREY HEMP

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

COVERALL POLY

702.161756
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

BIB OVERALL POLY

702.161755
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

PANT HYBRID CARGO

702.179839
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C8817
BLACK /
PHANTOM

Col. C4725
BLACK /
BLUE DENIM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT RIPSTOP CARGO CAMO

702.173172
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C7267
GRAY CAMOUFLAGE

PLUS

TECNOLOGIE

b-fit STRETCH RIPSTOP

PANT RIPSTOP CARGO

702.173964
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

Col. 70437
CLIMBING IVY

PLUS

TECNOLOGIE

b-fit STRETCH RIPSTOP

PANT MOSCOW CARGO

702.177268
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 70408
MERMAID

Col. 70437
CLIMBING IVY

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT WAYET CARGO

702.160298
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

Col. 60052
NAVY TUAREG

Col. 75093
GREY U.K.

Col. 25070
BEIGE NATURAL

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT WIN CARGO

702.160305
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 25064
BEIGE CLASSIC

Col. 60052
NAVY TUAREG

Col. 75138
GREY QUIET SHADE

Col. 80006
BLACK FIR GREEN

PLUS

WOMEN SIZE

PANT STAFF CARGO

702.160301
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

WOMEN SIZE

PANT STAFF WINTER CARGO

702.171659
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 60062
CLASSIC NAVY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

PANT STAFF LIGHT CARGO COTTON

702.176213
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 60062
CLASSIC NAVY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

WOMEN SIZE

PANT STAFF STRETCH CARGO

702.177649
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 20002
OPTICAL WHITE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PANT LEVEL CARGO

702.173550.C06*
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 60062
CLASSIC NAVY

PLUS

** Prodotto disponibile in confezioni da 6.*

WOMEN SIZE

PANT STONE ERGO STRETCH

702.179829
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60023
MOONLIGHT BLUE

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT STONE STRETCH

702.179830
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60023
MOONLIGHT BLUE

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT STONE PLUS

702.170752
28-38

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C6207
DIRTY WASHING

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT STONE

702.159590
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60002
BLUE BLEACHED
DENIM

Col. 75003
DENIM GRAY

PLUS

WOMEN SIZE

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT STONE CARGO

702.172115
28-38

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C6208
NEW BLACK
WASHING

Col. C6207
DIRTY
WASHING

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT STONE 5 PKT

702.170750
28-38

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C6206
BLEACH
WASHING

Col. C6207
DIRTY
WASHING

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT STONE CARGO LIGHT

702.177651
28-38

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C9513
BLUE ATLANTIC /
TEAL GREEN

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

PANT STONE 6 PKT LIGHT

702.177653
28-38

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C9562
COLONEL BLUE /
BLUE SHADOW

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

BERMUDA STONE

702.173549
28-38

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C6207
DIRTY WASHING

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

BERMUDA STONE CARGO LIGHT

702.177655
28-38

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C9513
BLUE ATLANTIC /
TEAL GREEN

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

BERMUDA TINTO CAPO

702.179824
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 70167
FOREST NIGHT

Col. 60027
INFINITY

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

BERMUDA EASYWORK LIGHT

702.176206
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

WOMEN SIZE

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

BERMUDA EVOLUTION

702.180795
S-4XL

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75014
BUNG GRAY

Col. 80001
DK SMOKE

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

Scotchgard PROTECTOR 3M

BERMUDA TECH

702.178533
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

Scotchgard PROTECTOR 3M

WOMEN SIZE


1978
UTILITY

BERMUDA WONDER

702.160308
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 25064
BEIGE CLASSIC

Col. 60052
NAVY TUAREG

Col. 75138
GREY QUIET SHADE

Col. 80006
BLACK FIR GREEN

PLUS

BERMUDA STRETCH

702.170018
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 25070
BEIGE NATURAL

Col. 70167
FOREST NIGHT

Col. 75047
RAIN GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

BERMUDA POLY

702.161758
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 25070
BEIGE NATURAL

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

BERMUDA POLY CAMO

702.176209
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75012
GREY HEMP

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

LIGHT PADDED JACKET TECH

702.175987
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS · b-Fit STRETCH · BREATHING SYSTEM by GEOX · WINDLESS · WOMEN SIZE

SOFTSHELL CARBON TECH

702.175946
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75135
ASPHALT

Col. 70437
CLIMBING IVY

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS · b-Fit STRETCH · BREATHING SYSTEM by GEOX · WINDLESS · WOMEN SIZE

VEST CARBON TECH

702.175343
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75135
ASPHALT

Col. 80013
BLACK

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

BREATHING SYSTEM by GEOX

WOMEN SIZE

SOFTSHELL EVOLUTION

702.180796
S-4XL

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

WINDLESS

RIPSTOP

SOFTSHELL HYBRID

702.179823
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4725
BLACK / BLUE DENIM

Col. C8817
BLACK / PHANTOM

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS
b-Fit STRETCH
WINDLESS

VEST SOFTSHELL HYBRID

702.180066
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4725
BLACK / BLUE DENIM

Col. C8817
BLACK / PHANTOM

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

SOFTSHELL SAIL

702.159632
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 45090
SAMBA RED

Col. 60064
POWDER

Col. 70226
GREEN MILITARY

Col. 75069
STORM GRAY

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 3000MM

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH WINDLESS REFLEX DETAILS

WOMEN SIZE

SOFTSHELL LEVEL LITEWORK

702.177264
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

WOMEN SIZE

SHELL VEST LEVEL

702.174586
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

WOMEN SIZE

WORKWEAR JACKET POLY

702.172117
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

VEST MOVER

702.160302
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

PADDED JACKET EVOLUTION

702.180799
S-4XL

NEW

Col. 80013
BLACK

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

25% RCS recycled polyester
12% RCS recycled polyamide
Certified by ICEA
ICEA-TX-865

PLUS

TECNOLOGIE

WINDLESS GRAPHENE

PADDED JACKET HYBRID TACTIC

702.179822
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60065
BLUE DENIM

Col. 80013
BLACK

CE
EN 343:2019
EN ISO 13688:2013
J 2 1 X

RECYCLED BLENDED claim standard

31% RCS Recycled Polyester
Certified by ICEA
ICEA-TX-865

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS WINDLESS

PADDED JACKET CROSS

702.177660
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 70166
GREEN THYME

Col. 80013
BLACK

CE
EN 343:2019
EN ISO 13688:2013
J 1 1 X

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS WINDLESS

PADDED SOFTSHELL SAIL

702.178365
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 60100
BLUE MORROCAN

Col. 75135
ASPHALT

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 3000MM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

WINDLESS

PADDED JACKET OSLO

702.177267
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60031
INSIGNIA BLUE

Col. 80013
BLACK

PLUS

WOMEN SIZE

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PADDED VEST OSLO

702.177266
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60031
INSIGNIA BLUE

Col. 45090
SAMBA RED

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

BOMBER D-SWAT

702.172756
XS-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

Col. 60063
BLUE CORSAIR

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

WINDLESS

POLAR FLEECE FZ EVOLUTION

702.180797
S-4XL

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

POLAR FLEECE TECHNO

702.179457
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. D0808
PIRATE BLACK /PHANTOM

Col. D0218
BLUE ABYSS / BLACK

Col. D0217
IRON GATE / BLACK

PLUS

SWEATSHIRT HYBRID TACTIC

702.180613
S-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS WINDLESS

KNITTED JACKET CHICAGO

702.177265
XS-4XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60031
INSIGNIA BLUE

Col. 75135
ASPHALT

PLUS

TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

WOMEN SIZE

SWEAT PILE FZ

702.172118
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 60033
BLUE DARK DENIM

Col. 80013
BLACK

PLUS

MICROPILE POCKET LITEWORK

702.175947
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 45045
TRUE RED

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

PLUS

SWEATSHIRT FZ LITEWORK

702.175943
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 70166
GREEN THYME

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

PLUS

SWEATSHIRT HZ LITEWORK

702.175944
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 70166
GREEN THYME

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

PLUS

SWEATSHIRT ZIP LITEWORK

702.178755
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

WOMEN SIZE

SWEATSHIRT CREW LITEWORK

702.178756
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

PLUS

WOMEN SIZE

SHIRT DENIM

702.171663
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C6535
NEW BLUE WASHING

PLUS

SHIRT CHECK CORTINA

702.179456
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C0002
BLACK / EBONY

Col. D0219
SAMBA / DARK SAPPHIRE / VAPOR GREY

PLUS

POLO ML ATLANTIS ORGANIC

702.177954
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
ICEA - TX - 865

PLUS

POLO MC ATLAR ORGANIC

702.177955
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 20002
OPTICAL WHITE

Col. 45019
RED MEDLAR

Col. 45045
TRUE RED

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 60089
CELESTIAL BLUE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

Col. C5493
LIGHT MIDDLE GREY
MELANGE

TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
ICEA - TX - 865

Made with 90%
Organic materials
Certified by ICEA
ICEA - TX - 865

PLUS

T-SHIRT ML MONO ORGANIC

702.177667
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
ICEA - TX - 865

PLUS

T-SHIRT MC ATONY ORGANIC

702.176913
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 20002
OPTICAL WHITE

Col. 45019
RED MEDLAR

Col. 45045
TRUE RED

Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 60089
CELESTIAL BLUE

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

Col. C5493
LIGHT MIDDLE GREY
MELANGE

TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
ICEA - TX - 865

Made with 90%
Organic materials
Certified by ICEA
ICEA - TX - 865

PLUS

T-SHIRT DEEP DYED

702.179831
S-3XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 25003
BIRCH BEIGE

Col. 75151
OYSTER MUSHROOM

PLUS

T-SHIRT GRAPHIC 1998

702.180804
S-4XL

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 45070
AMARANTO RED

Col. 60095
BLUE ASH

Col. 75148
PERISCOPE

Col. C5493
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE

PLUS


19
UTILITY


UTILITY
UTILITY

PANT SEAMLESS EVO

702.181453
XS-S/M-L/XL-XXL/3XL

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH DRYARN®

TOP SEAMLESS EVO

702.181454
XS-S/M-L/XL-XXL/3XL

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

PLUS

TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH DRYARN®

Accessori

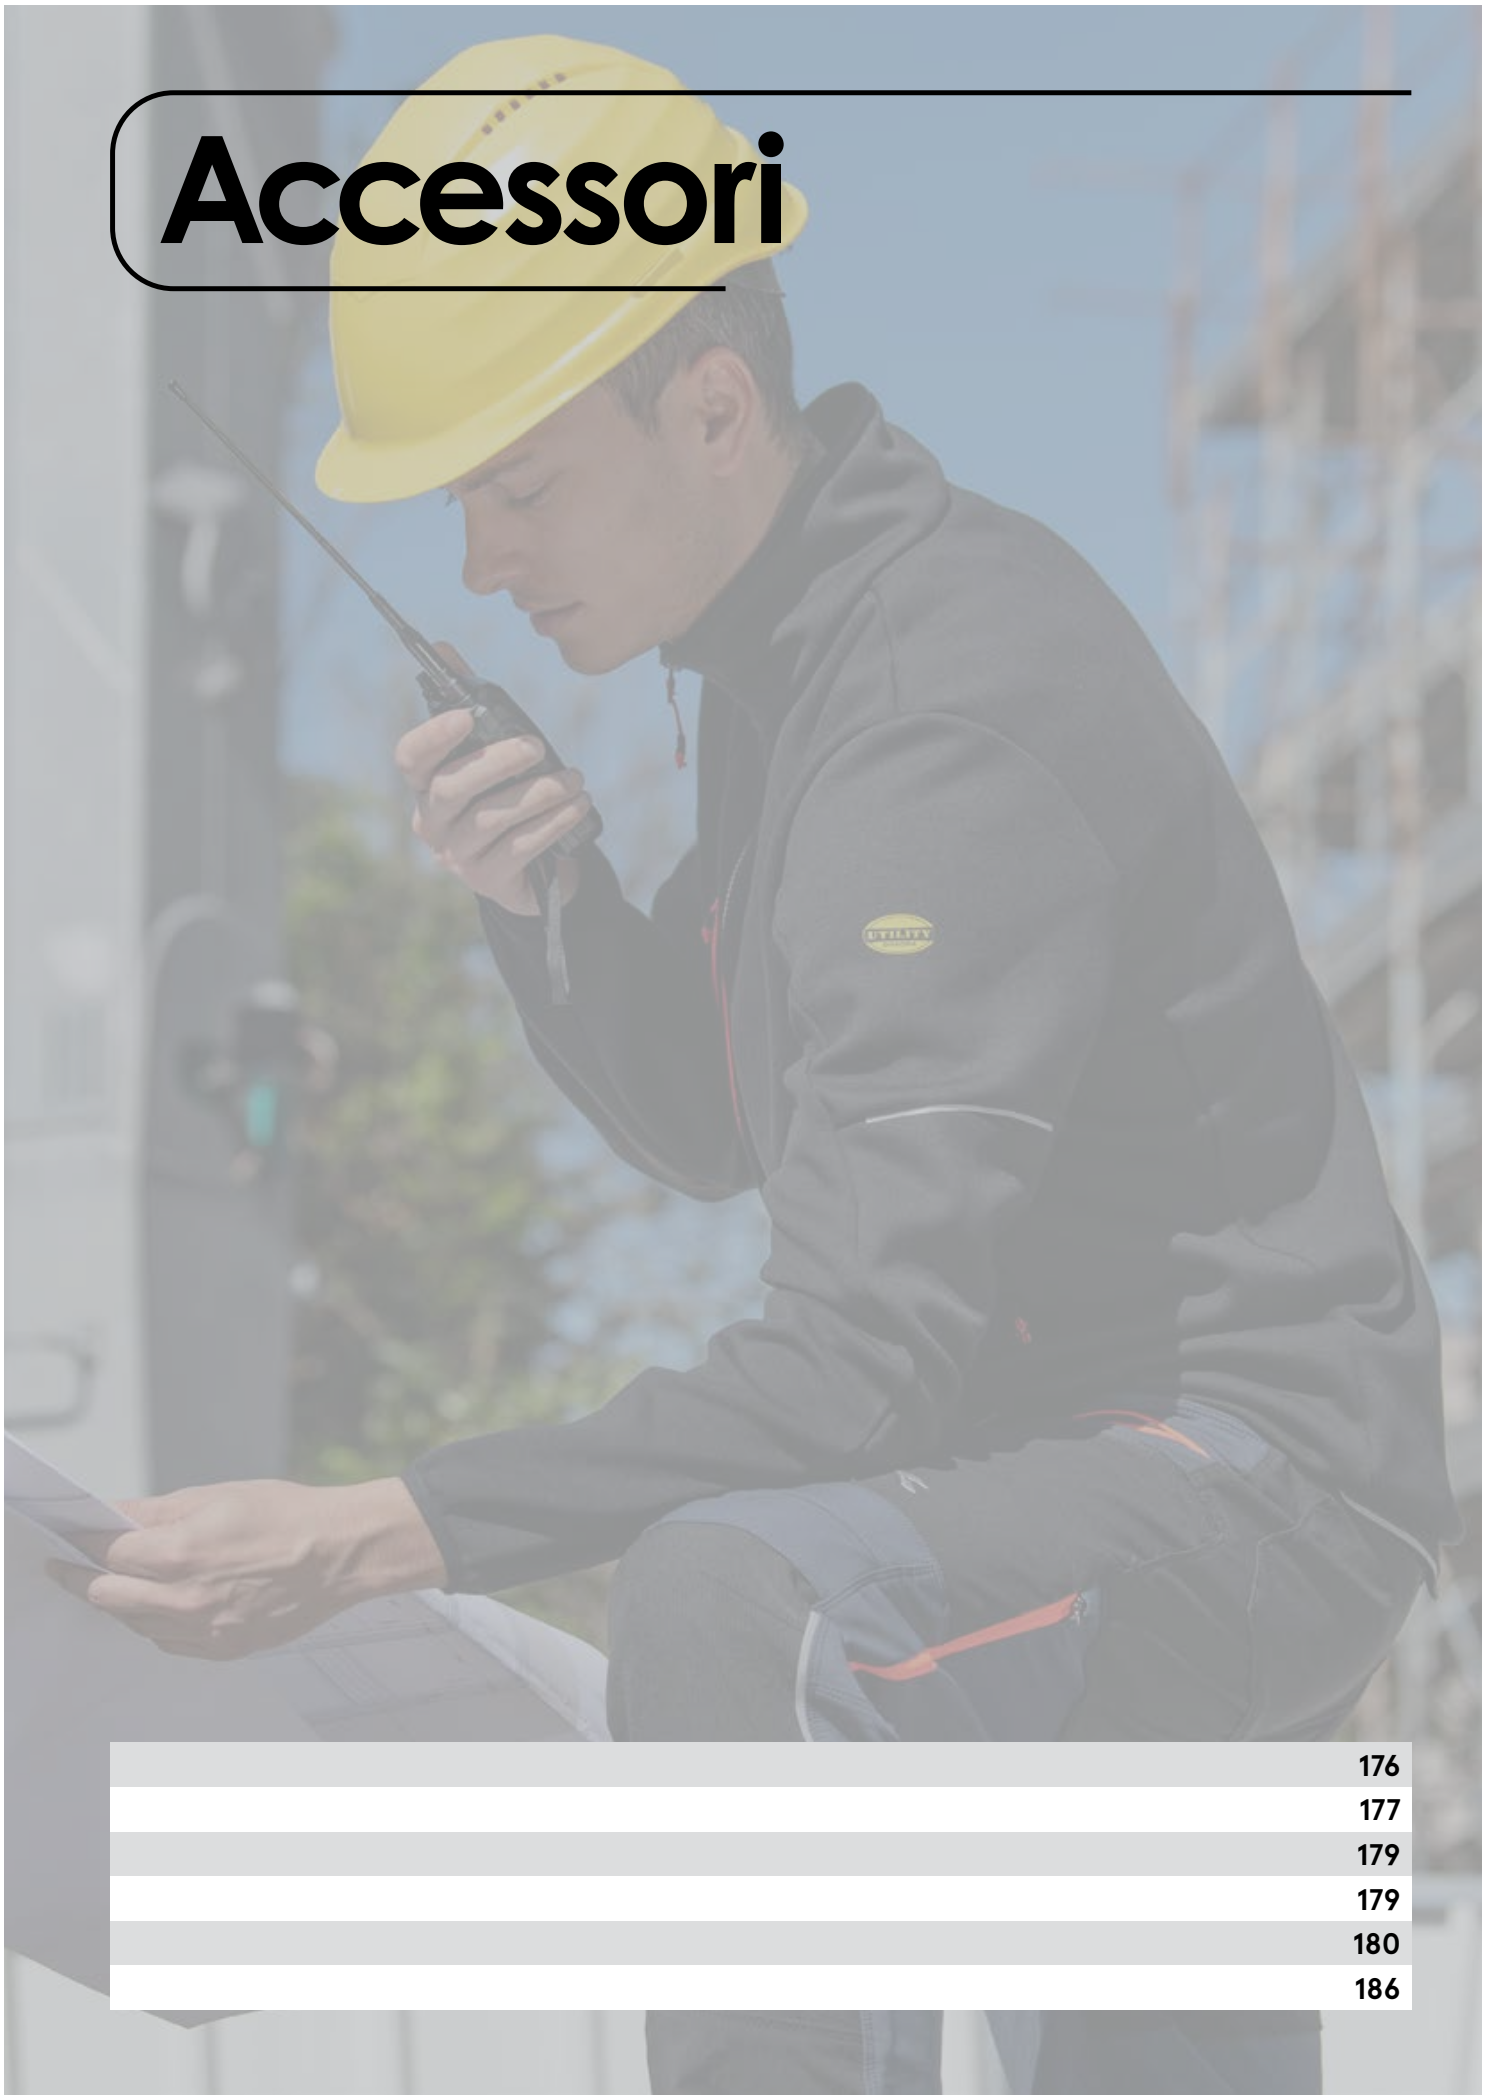

BASEBALL CAP

703.176621
ONE SIZE

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60063
BLUE CORSAIR

Col. 45045
TRUE RED

Col. 80013
BLACK

WOOL CAP GRAPHIC

703.176622
ONE SIZE

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60063
BLUE CORSAIR

Col. 80013
BLACK

POLAR BEANIE

703.176620
ONE SIZE

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 60063
BLUE CORSAIR

Col. 80013
BLACK

WORK SOCKS BREATH

703.176208
S/M/XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

703.176208
1X PACK

SIZES

S	35 / 38
M	39 / 42
XL	43 / 47

COTTON SUMMER SOCKS

703.160485
S/M/XL

3PACK

703.176922.C03
S/M/XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4699
BLACK / DARK GULL GREY

703.160485
1X PACK

703.176922.C03
3X PACK

SIZES

S	35 / 38
M	39 / 42
XL	43 / 47

COTTON WINTER SOCKS

703.159683
S/M/XL

3PACK

703.176921.C03
S/M/XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4699
BLACK / DARK GULL GREY

703.159683
1X PACK

703.176921.C03
3X PACK

SIZES

S	35 / 38
M	39 / 42
XL	43 / 47

GHOST SOCKS

703.160484
S/M/XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

703.160484
1X PACK

DuPont™ KEVLAR® COOLMAX®

Col. C4699
BLACK / DARK GULL GREY

SIZES
S 35 / 38
M 39 / 42
XL 43 / 47

TECH SUMMER SOCKS

703.160486
M/XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

703.160486
1X PACK

DuPont™ KEVLAR® COOLMAX®

Col. C4699
BLACK / DARK GULL GREY

SIZES
M 39 / 42
XL 43 / 47

TECHNICAL WINTER SOCKS

703.159684
M/XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

703.159684
1X PACK

DuPont™ KEVLAR®

Col. C4699
BLACK / DARK GULL GREY

SIZES
M 39 / 42
XL 43 / 47

MERINOS WINTER SOCKS

703.159685
M/XL

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4699
BLACK / DARK GULL GREY

703.159685
1X PACK

SIZES

M 39 / 42
XL 43 / 47

KNEE-PADS UTILITY

703.146417
ONE SIZE

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 96014
ANTHRACITE

703.146417
1X PACK

NATURAL WAX 20 PCS

703.161339.C20

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

INSOLE FOAM COMFORT

703.176202
38-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. C8292
YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY

INSOLE GEL RELAX

703.176205
38-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. C8929
CLASSIC GREEN / YELLOW UTILITY

INSOLE GEL PERFORMANCE

703.176199
38-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. C8930
SKY BLUE / YELLOW UTILITY

INSOLE PU GLOVE MDS

703.176786
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. C4133
YELLOW UTILITY / BLACK

INSOLE EVERY

703.159112
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C0471
LEATHER / YELLOW

INSOLE ACTIVE II

703.171342
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. 02270
PAGLIA / NERO

INSOLE RUN PU FOAM

703.175941
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C8292
YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY

Col. C8291
YELLOW UTILITY / NAVY

INSOLE MEMORY CREW

703.176787
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4133
YELLOW UTILITY / BLACK

INSOLE ECO

703.178022
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. C9604
ECO GREEN / BLACK

INSOLE PU SMART

703.180199
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C4133
YELLOW UTILITY / BLACK

INSOLE PU ATHENA

703.180200
35-42

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. D0536
NINE IRON / ROUGE RED

INSOLE PLUS REC

703.181308
35-48

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

INSOLE NBS REC

703.181307
35-49

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 80013
BLACK

INSOLE PERFORMANCE PU FOAM REC

703.181310
35-49

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

INSOLE LITE

703.181851
35-48

NEW

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C8292
YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY

INSOLE PU RUN NET

703.176788
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. C4133
YELLOW UTILITY / BLACK

Col. C8766
SHOCKING PINK / BLACK

INSOLE PLUS

703.178731
38-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

INSOLE NBS

703.174113
35-48

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Col. 80013
BLACK

ROUND LACES DOTTED THERMO

110 CM
703.178024

140 CM
703.178025

170 CM
703.178023

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C9427
CYBER YELLOW / BLACK

703.178024
703.178025
703.178023

Col. C9428
DARK ORANGE TIGER / BLACK

703.178024
703.178025

FLAT LACES THERMO

100 CM
703.178026

120 CM
703.178027

140 CM
703.178028

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 35014
YELLOW UTILITY

703.178026
703.178027
703.178028

Col. 75014
BUNG GRAY

703.178026
703.178027
703.178028

Col. 80013
BLACK

703.178026
703.178027
703.178028

Col. 97041
ORANGE FLUO 811 C

703.178026
703.178027
703.178028

Col. 95081
RED FLUO

703.178026
703.178027
703.178028

Col. 97048
GREEN FLUO 909 C

703.178026
703.178027
703.178028

Col. 45031
FLAME RED

703.178026
703.178027
703.178028

Col. 55052
VIOLET RASPBERRY

703.178026
703.178027
703.178028

Col. 50150
GERANIUM PINK

703.178026
703.178027
703.178028

ROUND LACES STRIPED THERMO

110 CM
703.178032

140 CM
703.178031

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

ROUND LACES THERMO

90 CM
703.180202

110 CM
703.180201

140 CM
703.180509

160 CM
703.180510

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. 20019
VAPOROUS GRAY

Cod. 703.180201
Cod. 703.180202

Col. 80001
DK SMOKE

Cod. 703.180201
Cod. 703.180202
Cod. 703.180509
Cod. 703.180510

FLAT LACES THERMO BICOLOUR

120 CM
703.181852

150 CM
703.181853

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Col. C1463
BLACK / YELLOW

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato numero:
80930-2010-AQ-ITA-SINCERT
09/07/2022 – 08/07/2025

Si certifica che il sistema di gestione di:

Diadora S.p.A.
Via Montello, 80 - 31031
Caerano di San Marco (TV) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione e vendita di calzature ed abbigliamento di sicurezza, di protezione, professionale e relativi accessori - Linea Utility (IAF 05, 04)

CERTIFICAZIONE ECOVADIS

DIADORA PLATINUM MEDAL

Diadora ha ottenuto la Platinum Medal EcoVadis ed il novero tra l'1% dei top performers in ambito sostenibilità, tra le oltre 75.000 aziende valutate in 160 paesi e 200 settori.

Questo riconoscimento rappresenta il più elevato tra quelli conferiti da EcoVadis, società leader mondiale per il monitoraggio delle performance sociali, ambientali ed etiche delle catene di fornitura globali.

PANTALONI UOMO

INTERNATIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
IT								
DE								
FR/ES								
UK								
US								
HEIGHT ◯								
WAIST (cm) ◯								

TAGLIA DENIM IN POLLICI UOMO



INTERNATIONAL	S	M	M/L	L	L/XL	XL	XL/XXXL
INCHES							
HEIGHT Ⓒ							
WAIST (cm) Ⓑ							

CAPISPALLA UOMO

INTERNATIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
IT								
DE								
FR/ES								
UK								
US								
HEIGHT Ⓒ								
CHEST (cm) Ⓐ								

CALZINI

TAGLIE	S	M	XL

PANTALONI DONNA



INTERNATIONAL	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
IT							
DE							
FR / ES							
UK							
US							
HIP (cm) Ⓐ							
WAIST BAND (cm) Ⓑ							
HEIGHT (cm) Ⓒ							

TOP DONNA



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL
IT						
DE						
FR / ES / UK						
US						
CHEST (cm) Ⓐ						
HEIGHT (cm) Ⓒ						

CALZATURE

EUR															
UK															
USA (M)															
USA (W)															
JP															

IT

NOTA INFORMATIVA - CALZATURE CERTIFICATE SECONDO EN ISO 20345:2011
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO LE PRESENTI INDICAZIONI D'USO

Conservare questa nota per tutta la durata del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), osservandone scrupolosamente il contenuto. Qualora, dopo la lettura, dovessero sorgere dubbi sul grado di protezione offerto dalle calzature, sulle loro modalità d'impiego e di manutenzione, vogliate contattare prima dell'utilizzo il responsabile della sicurezza. In caso di ulteriori necessità e per qualsiasi altro tipo di informazione si consiglia di contattare il fabbricante. Il presente Dispositivo di Protezione Individuale è stato progettato e realizzato per proteggere nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza; è personale e non deve esserne alterata la destinazione d'uso. Per ulteriori informazioni e per Dichiarazioni di Conformità laddove applicabili vedi il sito internet **www.diadora.com/declarations-utility/.**
Le calzature per uso professionale devono essere considerate dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Sono soggette ai requisiti della Direttiva 89/686/EEC o del Regolamento UE 2016/425 che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. Le nostre calzature antinfortunistiche sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria sottoposti a Certificazione CE presso **l'Organismo Notificato A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC** via Aguzzafame, 60/b - 27029 Vigevano (PV) Italia, N.° 0465.
AVVERTENZE:
La legge responsabilizza il datore di lavoro per quanto riguarda l'adeguatezza del DPI al tipo di rischio presente (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Prima dell'impiego verificare la corrispondenza delle caratteristiche del modello scelto alle proprie esigenze d'utilizzo. Le calzature antinfortunistiche prodotte da **DIADORA S.P.A.**, sono progettate e costruite in funzione del rischio da cui salvaguardarsi e in conformità alle seguenti norme europee:
EN ISO 20344:2011 Metodi di prova per calzature progettate come Dispositivi di Protezione Individuale
EN ISO 20345:2011 Specifiche per calzature di sicurezza per usi generali: Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti, quando provati a un livello di energia di 200 J.
EN ISO 20347:2012 Specifiche per calzature da lavoro. Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate. (Non sono dotate di speciali protezioni delle dita dei piedi.)
MATERIALI E LAVORAZIONE: Tutti i materiali utilizzati, siano di provenienza naturale o sintetica, nonché le tecniche applicate di lavorazione sono stati scelti per soddisfare le esigenze espresse dalla suddetta normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, le calzature possono essere dotate di requisiti supplementari riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura. **INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI:** Nell'apposito spazio della marcatura si può trovare il riferimento ed un simbolo o una combinazione degli stessi oppure alla relativa categoria i cui significati sono riportati di seguito.

Simbolo	Requisiti / Caratteristiche	Prestazione richiesta
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	≥ 1100 N
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	≥ 20 J
A	Calzatura antistatica	tra 0,1 e 1000 MΩ
C	Calzatura conduttiva	< 0,1 MΩ
Vedi EN 50321	Calzatura elettricamente isolante	Classe 0 o 00
WRU	Penetrazione e assorbimento di acqua dalla tomaia	≥ 60 min
CI	Isolamento dal freddo	Prova a –17°C
HI	Isolamento dal calore	Prova a 150 °C
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	Prova a 300 °C
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi	≤ 12%
WR	Calzatura resistente all'acqua	≤ 3 cm²
M	Protezione metatarsale (solo per EN ISO 20345)	≥ 40 mm (mis.41/42)
AN	Protezione malleolo	≤ 10 kN
CR	Resistenza al taglio del tomaio	≥ 2,5 (indice)

Categoria		Classe	Requisiti di base	Requisiti supplementari	Simboli
SB	OB	I o II	TUTTI		
S1	O1	I	TUTTI	Zona del tallone chiusa Proprietà antistatiche Assorbimento di energia nella zona del tallone Resistenza agli idrocarburi	A E FO**
S2	O2	I	TUTTI	Come S1/O1 più penetrazione e assorbimento acqua Resistenza agli idrocarburi	A/E/FO** WRU
S3	O3	I	TUTTI	Come S2/O2 più resistenza alla perforazione Suola con rilievi Resistenza agli idrocarburi	A/E/FO**/WRU P
S4	O4	II	TUTTI	Zona del tallone chiusa Proprietà antistatiche Assorbimento di energia nella zona del tallone Resistenza agli idrocarburi	A E FO**
S5	O5	II	TUTTI	Come S4/O4 più resistenza alla perforazione Suola con rilievi Resistenza agli idrocarburi	A/E/FO** P

**FO requisito obbligatorio solo per S1- S2 - S3 - S4 - S5
Esempio: S3 = SB+FO+A+E+WRU+P / S1P = SB+FO+A+E+P

ANNO E MESE DI PRODUZIONE (disco orario)
Indicata su suola o etichetta lingua
(prodotti soggetti a fenomeni d'invecchiamento)

TAGLIA DELLA CALZATURA
Indicata su suola o etichetta lingua

	Resistenza allo scivolamento*	
SRA	ceramica+detergente	tacco ≥ 0.28 piano ≥ 0.32
SRB	acciaio+glicerina	tacco ≥ 0.13 piano ≥ 0.18
SRC	SRA + SRB	

*La massima aderenza della suola generalmente viene raggiunta dopo un certo "rodaggio" delle calzature nuove (paragonabile ai pneumatici dell'automobile) per rimuovere residui di silicone e distaccanti ed eventuali altre irregolarità superficiali di carattere fisico e/o chimico.

REQUISITI DI BASE
CALZATURA COMPLETA: altezza del tomaio; prestazioni della suola (costruzione e resistenza al distacco tomaio/suola); protezione delle dita e caratteristiche del puntale (eccetto EN ISO 20347), proprietà antiscivolo.
TOMAIA: caratteristiche dei materiali del tomaio, fodera, linguetta, sottopiede (resistenza allo strappo, all'abrasione, caratteristiche di trazione, permeabilità al vapore acqueo, pH e per il sottopiede e plantare anche assorbimento e deassorbimento).
SUOLA: costruzione e resistenze allo strappo, all'abrasione, alla flessione, all'idrolisi, al distacco suola/intersuola, agli olii idrocarburi (EN ISO 20345 S1-S2-S3).
CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE
I. calzature di cuoio e altri materiali, escluse quelle di gomma o materiale polimerico.
II. calzature interamente di gomma o interamente polimeriche.

MARCATURE
Troverete impresse all'interno della calzatura e sulla suola le seguenti marcature:

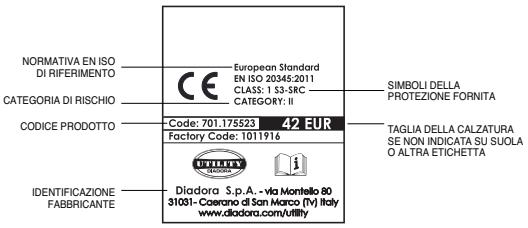

LIMITI DI IMPIEGO: Le calzature non sono adatte per protezione da rischi non richiamati nella presente Nota Informativa ed in particolare quelli che rientrano nei Dispositivi di Protezione Individuale di III Categoria come definito nel Decreto Legislativo n° 475 del 4-12-92. La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata valutata in laboratorio con un chiodo del diametro 4,5 mm avente la punta tronco conica e ad una forza di 1.100 N. Forze di perforazione più elevate o chiodi di diametro inferiore aumentano il rischio di perforazione. In tali circostanze devono essere considerate misure preventive alternative. Attualmente sono disponibili due tipi di inserto antiperforazione nelle calzature (DPI). Essi possono essere metallici oppure non metallici. Entrambi i tipi di inserto soddisfano i requisiti minimi di resistenza alla perforazione prescritti dalla norma indicata su queste calzature ma ciascuno di essi ha diversi vantaggi o svantaggi: Inserto antiperforazione metallico: la resistenza alla perforazione risente meno della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria, la forma appuntita), ma a causa di limitazioni nelle dimensioni necessarie per la produzione delle calzature, esso non copre l'intera superficie della parte inferiore della scarpa. Inserto antiperforazione non metallico: può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura se confrontato con quello metallico, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria, la forma appuntita). Per ulteriori informazioni sul tipo di inserto antiperforazione utilizzato in queste calzature potete contattare il fabbricante o il distributore indicati in questa nota informativa d'uso.

IT

NOTA INFORMATIVA - CALZATURE CERTIFICATE SECONDO EN ISO 20345:2022
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO LE PRESENTI INDICAZIONI D'USO

Conservare questa nota per tutta la durata del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), osservandone scrupolosamente il contenuto. Qualora, dopo la lettura, dovessero sorgere dubbi sul grado di protezione offerto dalle calzature, sulle loro modalità d'impiego e di manutenzione, vogliate contattare prima dell'utilizzo il responsabile della sicurezza. In caso di ulteriori necessità e per qualsiasi altro tipo di informazione si consiglia di contattare il fabbricante. Il presente Dispositivo di Protezione Individuale è stato progettato e realizzato per proteggere nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza; è personale e non deve esserne alterata la destinazione d'uso. Per ulteriori informazioni e per Dichiarazioni di Conformità laddove applicabili vedi il sito internet **https://www.diadorautility.com/it/it/declarations.** Le calzature di sicurezza oggetto delle presenti istruzioni e informazioni sono DPI di Categoria II conformi al Regolamento (UE) 2016/425 sottoposti a valutazione della conformità esame UE del tipo (Modulo B) dall'Organismo Notificato **A.N.C.I. SERVIZI SRL, sede operativa CIMAC**, via Aguzzafame 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italia, N° 0465.

AVVERTENZE: La legge responsabilizza il datore di lavoro per quanto riguarda l'adeguatezza del DPI al tipo di rischio presente (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Prima dell'impiego verificare la corrispondenza delle caratteristiche del modello scelto alle proprie esigenze d'utilizzo. Le calzature antinfortunistiche prodotte da **DIADORA S.P.A.**, sono progettate e costruite in funzione del rischio da cui salvaguardarsi e in conformità alle seguenti norme europee:

- **EN ISO 20344:2021 Dispositivi di Protezione Individuale – Metodi di prova per calzature**
- **EN ISO 20345:2022 Dispositivi di Protezione Individuale – Calzature di sicurezza**

DESTINAZIONE D'USO: Calzature di sicurezza dotate di puntale progettate per fornire protezione contro l'impatto di 200 J e contro la compressione di 15 kN. Le calzature possono essere utilizzate nei settori dell'agricoltura e dell'industria estrattiva, alimentare, tessile, del cuoio e delle pelli, del legno, della carta e dell'editoria, della plastica, della lavorazione dei minerali e dei metalli, della metalmeccanica ed elettromeccanica, della gestione rifiuti e del recupero dei materiali, del commercio, della distribuzione idrica, delle costruzioni, dei trasporti e della logistica.

MATERIALI E LAVORAZIONE: Tutti i materiali utilizzati, siano di provenienza naturale o sintetica, nonché le tecniche applicate di lavorazione sono stati scelti per soddisfare le esigenze espresse dalla suddetta normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, le calzature possono essere dotate di requisiti supplementari riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura. **INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI:** Nell'apposito spazio della marcatura si può trovare il riferimento ed un simbolo o una combinazione degli stessi oppure alla relativa categoria i cui significati sono riportati di seguito.

INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI: Il signifcato delle categorie e/o dei simboli presenti nella marcatura delle calzature è riportato di seguito:

Simbolo	Caratteristica di protezione	Requisito
P	Resistenza alla perforazione (inserto metallico)	≥1100 N
PL	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico tipo PL)	A 1100 N nessuna perforazione
PS	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico tipo PS)	Forza media perforazione ≥1100 N Forza singola perforazione ≥950 N
C	Calzatura parzialmente conduttiva	Resistenza elettrica ≤100 kΩ
A	Calzatura antistatica	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ
HI	Isolamento dal calore del fondo	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C
CI	Isolamento dal freddo del fondo	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	Energia assorbita ≥20 J
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	Nessuna penetrazione d'acqua
M	Protezione metatarsale	misura 41 e 42 ≥40,0 mm
AN	Protezione del malleolo	Energia trasmessa: valore medio ≥10 kN valore singolo ≥15 kN
CR	Resistenza al taglio	Indice di resistenza al taglio ≥2,5
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale	Nessun foro passante dopo 8000 cicli
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	≥0,19 (tacco 7°) ≥0,22 (punta 7°)
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	Assorbimento ≤30% Penetrazione ≤0,2 g
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	Nessun segno di fusione e/o rottura
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	Aumento di volume ≤12%
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	Resistenza all'abrasione del famice e dimensioni del famice adeguate
ø	Calzature senza resistenza allo scivolamento	---

Categoria	Classificazione calzatura	Requisito
SB	I o II	Requisiti di base
S1	I	**SB** + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone (E) + calzatura antistatica (A)
S2	I	**S1** + assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio (WPA)
S3	I	**S2** + resistenza alla perforazione (con inserto metallico) + suola con rilievi
S3L	I	**S2** + resistenza alla perforazione (con inserto non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S3S	I	**S2** + resistenza alla perforazione (con inserto non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S4	II	**SB** + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica
S5	II	**S4** + resistenza alla perforazione (con inserto metallico) + suola con rilievi
S5L	II	**S4** + resistenza alla perforazione (con inserto non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S5S	II	**S4** + resistenza alla perforazione (con inserto non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S6	I	**S2** + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7	I	**S3** (inserto metallico) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7L	I	**S3** (inserto non metallico tipo PL) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7S	I	**S3** (inserto non metallico tipo PS) + resistenza all'acqua della calzatura completa

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE

I. calzature di cuoio e altri materiali, escluse quelle di gomma o materiale polimerico.
II. calzature interamente di gomma o interamente polimeriche.

MARCATURE

Troverete impresse all'interno della calzatura e sulla suola le seguenti marcature:

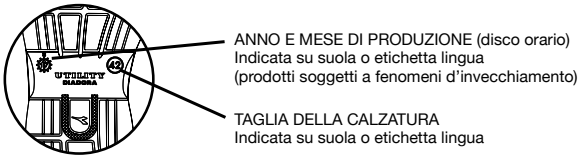

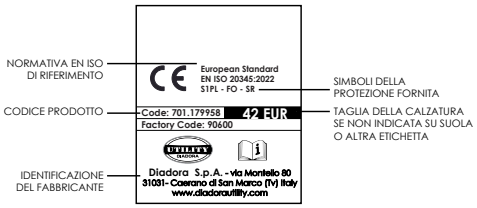

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO: Queste calzature sono state progettate per l'uso in luoghi di lavoro molto speciali (terreni morbidi es. sabbia, fanghi, legname forestale, ecc.), di conseguenza la resistenza allo scivolamento non è applicabile e, quindi, non è stata valutata. Queste calzature sono contrassegnate con il simbolo "Ø" (per "non testato") in accordo alla norma EN ISO 20345:2022. La resistenza allo scivolamento delle calzature è stata testata in condizioni di laboratorio. Test aggiuntivi da parte dell'utilizzatore nelle condizioni presenti sul posto di lavoro possono fornire informazioni aggiuntive. Si consigliano prove sul campo delle calzature per valutare l'idoneità al lavoro. Nessuna calzatura può fornire una sicurezza completa in condizioni particolarmente impegnative come fuoriuscite di olio da cucina o minerale. In queste condizioni, le calzature antiscivolo possono solo ridurre il rischio. Spesso l'unica soluzione in queste circostanze è innanzitutto quella di prevenire la contaminazione o pulire prontamente la fuoriuscita di olio.

Queste calzature soddisfano i seguenti requisiti obbligatori di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di acqua e detergente (NaLS):

Condizioni di prova	Coefficiente di attrito
Condizione A (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,31
Condizione B (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,36

Inoltre, queste calzature soddisfano i seguenti requisiti addizionali di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di glicerina:

Condizioni di prova	Coefficiente di attrito
Condizione C (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,19
Condizione D (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,22

Il requisito "SR" è da intendersi come una prova generica per valutare le prestazioni su contaminanti più viscosi come come l'olio. Si noti che questa condizione di prova è particolarmente impegnativa e i risultati in questo test tendono essere intrinsecamente bassi. È preferibile utilizzare dispositivi di protezione che hanno dimostrato buone prestazioni in condizioni di prova il più possibile simili alle condizioni di utilizzo. **RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:** La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata verificata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standard. Chiodi di diametro inferiore e carichi statici o dinamici maggiori possono aumentare il rischio di perforazione. In tali circostanze, dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori misure preventive. Tre tipi generici di inserti resistenti alla perforazione sono attualmente disponibili nelle calzature DPI. Questi sono i tipi di inserti metallici e quelli non metallici che devono essere scelti in base alla valutazione del rischio. Tutti gli inserti offrono protezione contro i rischi di perforazione, ma ognuno di essi ha diversi vantaggi o svantaggi: **Inserto antiperforazione metallico (ad es. S1PS, S3):** è meno influenzato dalla forma dell'oggetto appuntito (ad es. diametro, geometria, ruvidità della superficie) ma a causa delle tecniche di lavorazione della calzatura potrebbe non coprire l'intera area inferiore del piede. **Non metallico (PS o PL o categoria ad es. S1PS, S3L):** può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto appuntito (ad es. diametro, geometria, ruvidità della superficie). Esistono due tipi di inserti antiperforazione non metallici a seconda della protezione offerta: il tipo PS può offrire una protezione più appropriata da oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.

EN ISO 13688:2013 REQUISITI GENERALI DEGLI INDUMENTI DI PROTEZIONE
Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

Il capo è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal Decreto legislativo n. 475/92 e successive modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma UNI EN 340/2004 o EN ISO 13688/2013, concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione. Il capo è infatti stato progettato in modo che, nelle condizioni di utilizzo prevedibili, possa offrire la protezione adeguata all'utilizzatore e che possa essere classificato secondo la Direttiva 89/686/CEE in seconda categoria e secondo la Norma di prodotto, mediante le prestazioni risultanti dalle prove alle quali i prototipi sono stati sottoposti. Tali prestazioni sono indicate attraverso il pittogramma ed i relativi indici ad esso affiancati, determinati sulla base delle prescrizioni riportate nelle norme di prodotto a cui il capo risulta conforme.

AVVERTENZE:

- l'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri Dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo;
- le prestazioni del capo sono garantite quando il capo è correttamente indossato ed allacciato e scelto della taglia adeguata;
- qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo;
- la presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso;
- non sono consentite modifiche del DPI.

LIMITI DI IMPIEGO - Il capo non protegge da:

- rischio di impigliamento in parti in movimento;
- rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, ecc.);
- rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, ecc.);
- rischio termico;
- rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
- rischi di scarsa visibilità;
- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

MARCATURA:

L'etichetta riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi sono bianchi su fondo nero e resistenti ai cicli di manutenzione indicati. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata, cucita sul capo assieme all'etichetta riportante la marcatura CE (in basso). Vengono indicati:

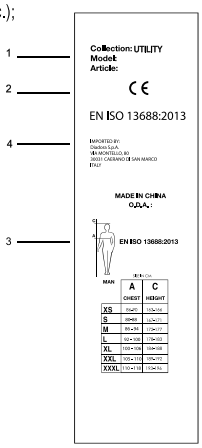

1 linea e codice di prodotto (esempio);
2 marcatura CE e categoria del DPI;
3 pittogramma e tabella misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
4 indirizzo dell'azienda produttrice;

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

Consultare l'etichetta cucita sul capo e attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate. Le istruzioni di manutenzione riportate sull'etichetta del capo indicano quali procedimenti sono adatti per la pulizia del capo. La casella sbarrata indica che il procedimento non è applicabile al capo. Per una maggiore comprensione dei simboli consultare la norma UNI EN 23758/94.

40° (esempio)	Consente il lavaggio in acqua con detergenti, a mano o in macchina. Il numero all'interno indica la massima temperatura permessa
(esempio)	Non consente il candeggio con prodotti a base di cloro a freddo in soluzione diluita
(esempio)	Consente la stiratura a: • = 110° •• = 150° ••• = 200°
(esempio)	Non consente il lavaggio a secco. Se al posto della X compare nel cerchio la lettera P, F o A, è consentito il lavaggio a secco con i seguenti solventi: P = trifluorotricloroetano, tetracloroetilene, monofluorotriclorometano F = trifluorotricloroetano A = come P e F più tricloroetilene e 1,1,1 tricloroetano
(esempio)	Non consente il lavaggio a tamburo

Dopo l'uso riporre il capo in luogo asciutto e al riparo da luce e calore eccessivi. Imballare normalmente. Non si richiedono particolari precauzioni per il trasporto. Nel caso in cui i capi siano stati imbrattati anche solo superficialmente con sostanze infiammabili o tossiche, si raccomanda l'immediata sospensione del loro utilizzo e l'avvio delle operazioni di pulizia ove possibile o di distruzione ed eliminazione in tutti gli altri casi.

PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA UNI EN 343:2019
livelli di performance

Classificazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua:

Resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp	Classi			
	1	2	3	4
campioni che devono essere testati: - materiale prima del pretrattamento - materiale dopo ogni pretrattamento	$Wp \geq 8\,000$ Pa -	- $Wp \geq 8\,000$ Pa	- $Wp \geq 13\,000$ Pa	- $Wp \geq 20\,000$ Pa
- cuciture prima del pretrattamento	$Wp \geq 8\,000$ Pa	$Wp \geq 8\,000$ Pa	$Wp \geq 13\,000$ Pa	-
- cuciture dopo il trattamento mediante pulizia	-	-	-	$Wp \geq 20\,000$ Pa

Classificazione della resistenza al vapore acqueo

Resistenza al vapore acqueo R_{et}	Classi			
	1[a]	2	3	4
$\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$	R_{et} maggiore di 40	$25 < R_{et} \leq 40$	$15 < R_{et} \leq 25$	$R_{et} \leq 15$
[a] ATTENZIONE: la classe 1 ha un tempo di utilizzo limitato, fare riferimento alla tabella "Raccomandazioni riguardo il tempo di utilizzo"				

Raccomandazioni riguardo il tempo di utilizzo

	Classi			
Temperatura in C° dell'ambiente di lavoro	1 R_{et} maggiore di 40 m²Pa/W	2 $25 < R_{et} \leq 40$ m²Pa/W	3 $15 < R_{et} \leq 25$ m²Pa/W	4 $R_{et} \leq 15$ m²Pa/W
25	60	105	180	-[a]
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-
[a] "-" significa: nessun limite al tempo di utilizzo				

Legenda:

Ret $\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$ **: resistenza al vapore acqueo**

Wp (Pa): resistenza alla penetrazione dell'acqua

x = classe riferita alla resistenza alla penetrazione d'acqua;
y = classe riferita alla resistenza evaporativa.

Gli indumenti ad alta visibilità devono essere considerati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sono soggetti ai requisiti del regolamento UE 2016/425 che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. Sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria sottoposti a Certificazione CE presso l'Organismo Notificato RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 - 37010 Pastrengo VR - Italy. Per ulteriori informazioni e per Dichiarazioni di Conformità laddove applicabili vedi il sito internet www.diadora.com/declarations-utility/.

EN ISO 13688 – 2013 : REQUISITI GENERALI PER L'ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA
EN ISO 20471:2013/A1:2016 : L'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' - METODOLOGIE DEI TEST E REQUISITI

AREE MINIME DI MATERIALE VISIBILE RICHIESTE IN METRI QUADRI

MATERIALI	INDUMENTI DI CLASSE 3	INDUMENTI DI CLASSE 2	INDUMENTI DI CLASSE 1
MATERIALI DI FONDO FLUORESCENTE	0,80	0,50	0,14
MATERIALE RETRORIFLETTENTE	0,20	0,13	0,10
MATERIALI A PRESTAZIONE COMBINATA	-	-	0,20

NOTA: la classe degli indumenti è determinata dalla più piccola area di materiale visibile

MARCATURE:

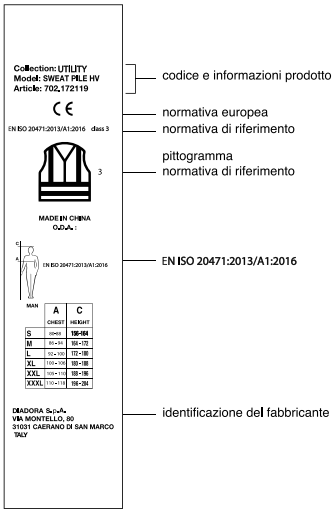

NOTE INFORMATIVE - INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

Gli indumenti per la protezione contro il freddo sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sono soggetti ai requisiti del Regolamento 2016/425. La marcatura CE è obbligatoria per la commercializzazione. Sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria e sono stati sottoposti a certificazione CE presso l'Organismo Notificato n.0498 Ricotest S.r.l Via Tione,9 – 37010 Pastrengo (VR).
Per ulteriori informazioni e per Dichiarazioni di Conformità vedi il sito internet: www.utilitydiadora.com/declarations.

EN ISO 13688: 2013 : REQUISITI GENERALI PER L'ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA.
EN 342:2017: INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO.

Permeabilità all'aria (AP)
La permeabilità all'aria di un tessuto è la velocità di attraversamento di un flusso d'aria noto che passa perpendicolarmente attraverso una provetta in condizioni specifiche di
area, caduta di pressione e tempo secondo lo standard **UNI EN ISO 9237:97**

AP mm/s	Class
100>AP	1
5<AP≤100	2
AP≤5	3

Classe1: indumenti adatti a basse velocità dell'aria, inferiori a 1m/s, come ad esempio in ambienti freddi.
Classe2: adatti a velocità dell'aria inferiori a 5m/s
Classe3: adatti a alte velocità dell'aria ≥5m/s

MARCATURE:

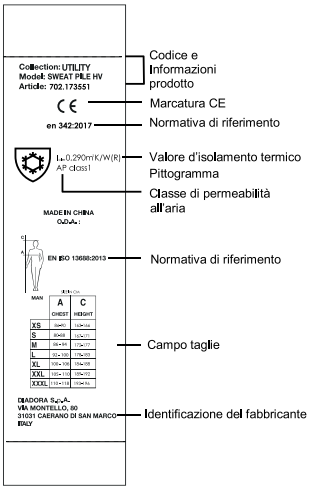

FOOTWEAR

APPAREL

APPAREL

ACCESSORIES

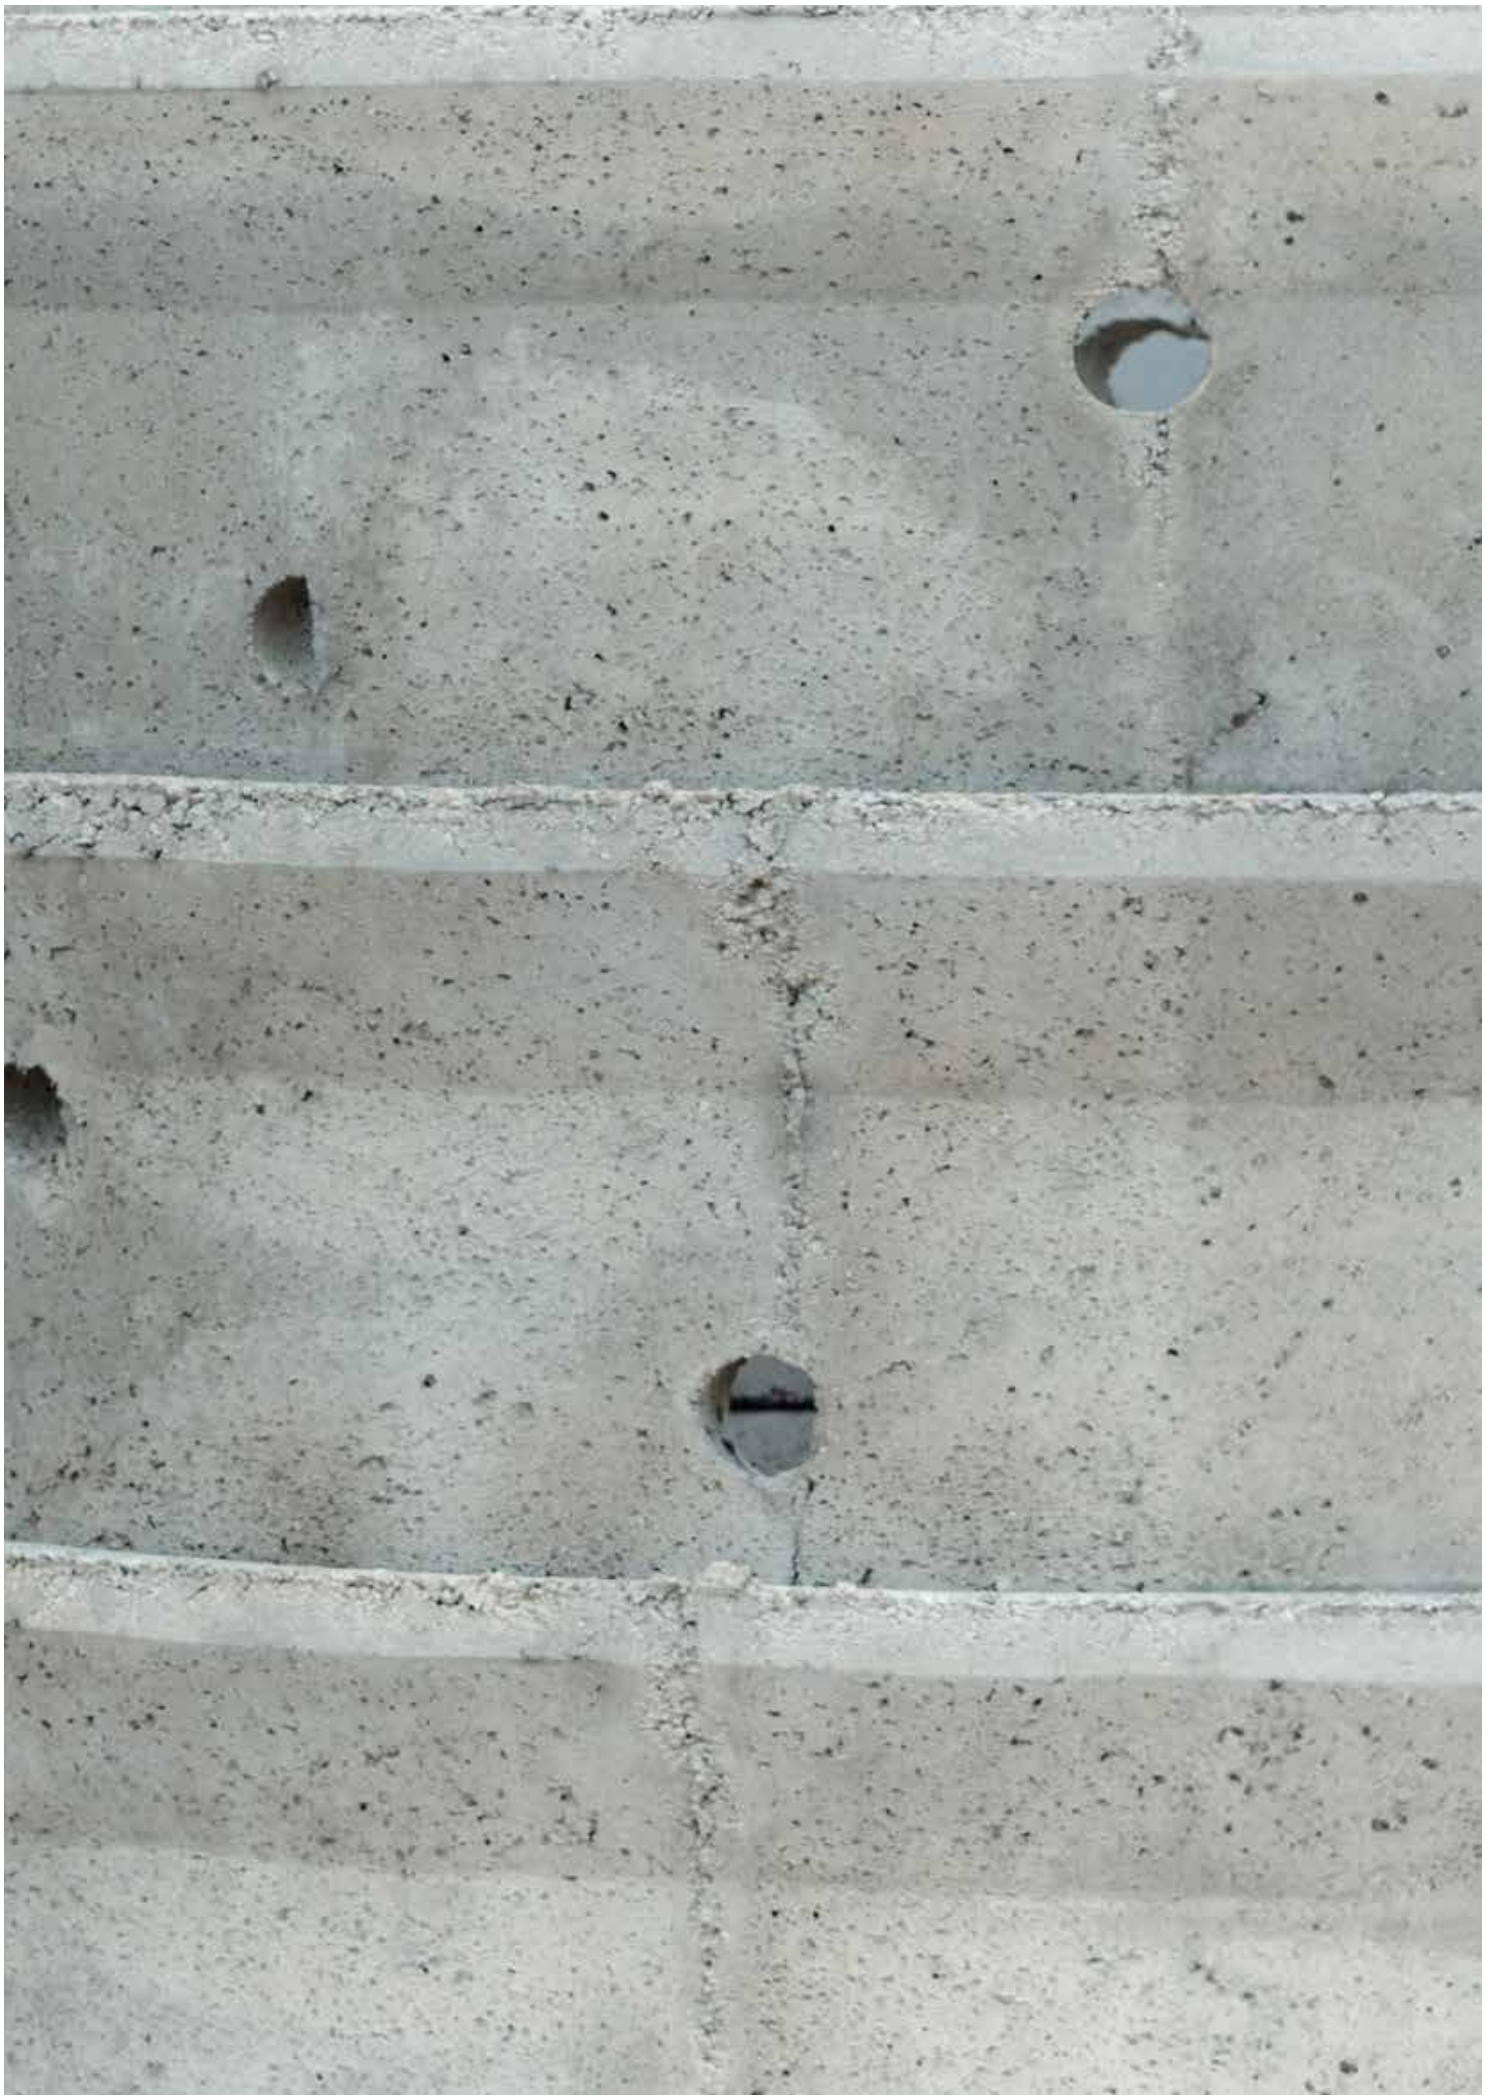

709.182365

DIADORA S.P.A.
VIA MONTELLO 80
CAERANO DI SAN MARCO
TREVISO - ITALY
WWW.DIADORAUTILITY.COM
INFOUTILITY@DIADORA.COM